



Каталог продукции

Производство светодиодных
светильников



Содержание

О нас	5
Наши преимущества	11
Как мы работаем	13
Стандарт освещения	17
Линейка продукции:	
ПЗС ПРОМ.	23
ПЗС ПРОМ ЭКСТРА	37
ПЗС STREET	46
ПЗС STREET ЛАЙТ.	64
ПЗС ЛАЙН.	76
ПЗС STREET АЗС	96
ПЗС ПРОЖЕКТОР	104
Чертежи и примеры креплений	118



Сегодня
«Первый Завод Света»
продолжает вносить вклад в
улучшение качества жизни людей
и сохранение окружающей среды.

> 300 000

отгруженных светильников
разной модификации за 7 лет

> 7000 ед.-

производственная мощность
в месяц

> 500

городов России и СНГ — география
реализованных проектов

> 300

проектов ежегодно
реализует наша команда

2018-

год основания компании



ООО «Первый Завод Света» — один из ведущих производителей на российском светотехническом рынке.

Будучи новатором в области освещения, компания разрабатывает уникальные и востребованные светодиодные продукты, которые позволяют эффективно управлять энергопотреблением.

Завод «ПЗС» - это

производственные
площадки



обрабатывающие
и токарно-фрезерные
участки с ЧПУ



термопластавтоматы
(изготовление вторичной
оптики и крышек)




цеха сборки светодиодных
светильников



участок раскроя
профиля и стекла



2 автоматические
линии монтажа
SMD-компонентов

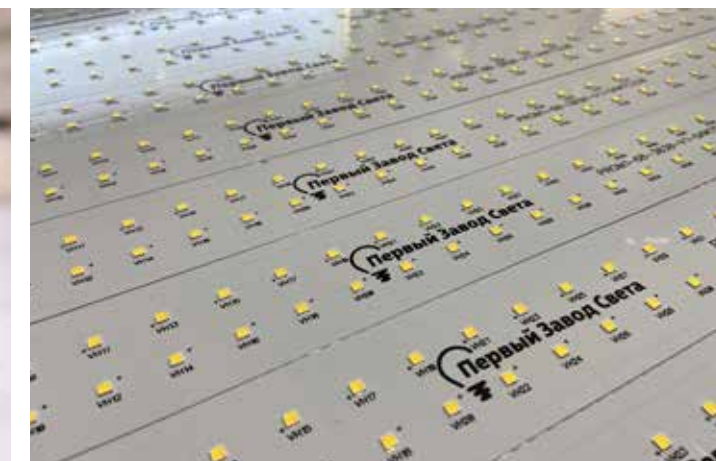

участок тестирования
продукции



цех упаковки
и отгрузки продукции



Преимущества работы с компанией

Полный цикл

От аудита объекта и производства продукции до пуско-наладочных работ и гарантийного обслуживания.

Бесплатно

проводим светотехнические расчеты, реализацию и тестирование на всех этапах сотрудничества.

Индивидуальные решения

«ПЗС» выходит за рамки стандартных предложений, предоставляя комплексные услуги по созданию проектов от замысла до изготовления продукции, требующей особой формы, подгонки или функциональности.

Экспресс-доставка

в любую точку России и стран Таможенного союза.

Доставка



Ж/Д /Авто /Авиа сообщение

Срок отгрузки



1 день
до 500 ед.



5 дней
от 1000 ед.

Наличие на складе: от 1,5 тыс.ед. до 3,5 тыс.ед. продукции

Гибкие условия

Компания предложит несколько вариантов оплаты, из которых заказчик может выбрать самые комфортные. Условия и сроки зафиксируем в договоре.

Соответствие стандартам

Соответствие стандартам ТР ТС и ЕАЭС, ГОСТ: компания учитывает параметры и особенности освещаемых площадей, обеспечивает комфортную и безопасную работу предприятий, а также создает светотехнический расчет на основании необходимых санитарных требований и положений трудового законодательства.

Снижаем бюджет проекта

Компания понимает технические возможности существующих световых решений, улучшает параметры освещенности, при этом снижая цену проекта.

Гарантия

Компания обеспечивает безусловное гарантийное обслуживание своей продукции, в соответствии с договором поставки.

Научно-технические разработки

Для достижения высокой эффективности производства и качества выпускаемой продукции, компания использует новейшие технологии, непрерывно совершенствуя их.

Масштаб нашей компании позволяет нам проводить полноценную организацию и модернизацию освещения.

Техническая безопасность, надежность и высокая производительность светильников «ПЗС» подтверждены сертификатами и протоколами испытаний.



Как мы работаем

Составление
технического
задания

01

Менеджер уточнит детали

и назначение проекта, учет
требования к освещенности.

Светотехнический
расчет
пространства

02

Инженер-светотехник

предоставит светотехнический расчет
проекта освещения с визуализацией
объекта и подберет необходимое
оборудование.

Производство
светильников

03

Сборка

Процесс сборки осуществляется
высококвалифицированным персоналом,
учитываются все нормы и требования.

Контроль
сборки
и испытания

04

Контроль ОТК

на каждом этапе сборки, начиная
от обязательного тестирования матрицы
и заканчивая тестированием продукции
на пульсацию и скачки напряжения.

Упаковка
и отгрузка
напрямую с завода

05

Доставка

Специалист по логистике подготовит
и рассчитает самый выгодный
и быстрый способ доставки продукции
покупателю.

Гарантийное
обслуживание

06

Гарантия качества

В случае возникновения неисправности
светильника, производство быстро
реагирует на рекламацию (до 2 дней).
Возможна экспресс-замена вышедшей
из строя светотехники клиента без простоя
освещения объекта.

Линейка продукции



ПЗС ПРОМ


Светодиодные светильники для освещения
промышленных и складских помещений



ПЗС ПРОМ


ЭКСТРА

Светодиодные светильники для освещения
производственных помещений с повышенной
температурой эксплуатации



ПЗС STREET

Светодиодные светильники для
освещения автомагистралей и дорог



ПЗС STREET


ЛАЙТ

Светодиодные светильники для освещения
придомовых территорий, улиц и автостоянок



ПЗС ЛАЙН


Светодиодные светильники для освещения
торгово-производственных помещений



ПЗС STREET

АЗС

Светодиодные светильники для освещения
автозаправочных комплексов



ПЗС ПРОЖЕКТОР

Светодиодные светильники для освещения площадей,
стадионов, объектов инфраструктуры портов
и производственных площадок



Преимущества продукции

от -60°C до +90°C

Светильники «ПЗС» работают в различных климатических и производственных условиях: от Полюса до экватора, от промышленного холодильника до сталелитейного цеха, от -60°C до +90°C.



Срок эксплуатации не зависит от количества циклов включения-выключения.

ПЗС М-1

Длительность эксплуатации и надежность функционирования обеспечивает собственная уникальная разработка — бездрайверный источник питания ПЗС М-1, который защищает приборы от воздействия импульсных помех питающей сети.



Различные типы креплений и подвесов светильников с возможностью модификаций.

Низкий
уровень
пульсации-

менее 1%.

БЮДЖЕТ

Надёжные и энергоэффективные LED-светильники ПЗС позволяют сэкономить до 40% оплаты бюджета на освещение.

Оригинальные светодиоды

При производстве светильников «ПЗС» используются премиальные светодиоды Seoul Semiconductor, Osram, Lumileds:

- постоянная светоотдача (CLO) до 200 Лм/Вт,
- диапазон цветовой температуры от 2700 до 6500 К,
- эпоксидный корпус светодиода,
- устойчивость к ультрафиолету,
- длительность сохранения светового потока,
- дополнительная защита внутренних частей от химического и физического воздействий,
- срок службы при соблюдении установленных норм - 100 000 часов.

ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ

- произвести светильники с улучшенным индексом цветопередачи.

Корпус

светильника спроектирован для применения в сложных метеоусловиях, обеспечивая надежную работу светильника в широком диапазоне температур окружающего воздуха.

Малая парусность корпуса светильника позволяет эксплуатировать светильник на стандартных опорах в регионах с сильными порывами ветра. Корпус изготавливается из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава АД-31, что позволяет применять светильники в агрессивных погодных условиях.

ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ

- сделать анодированный корпус и крепление,
- осуществить покраску корпуса в любой цвет по стандарту RAL,
- произвести крышки корпуса любых цветов по стандарту RAL.

Питание

Компания использует новое поколение премиум-драйверов Mean Well, Sosen, Philips, Аргос. Драйверы обеспечивают защиту питания от:

- короткого замыкания,
- перегрева,
- превышения выходных напряжений,
- перегрузки по мощности,
- перенапряжения L/N-PE:10кВ, L-N:6кВ,
- перегрузки по суммарной мощности скачков тока при перегрузке любого из выходов,
- падения напряжения,
- микросекундных импульсов большой энергии (грозозащита).


ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ

- производство продукции с удаленным диммированием; светильники «ПЗС» легко интегрируются с различными системами автоматизации освещения по всем протоколам управления;
- комплектации светильников блоками аварийного питания (БАП).

Рассеиватель

Материалом для рассеивателя служит акриловое стекло. Преимущества акрилового стекла в сравнении с силикатным стеклом:

- акрил пропускает до 98% света, а силикатное менее 80%,
- акрил полностью прозрачный и не имеет никаких оттенков, силикатное стекло имеет зеленоватый оттенок,
- вес акрилового стекла в 3-5 раз легче силикатного,
- акрил более прочный и устойчив к царапинам, чем незакалённое силикатное стекло.

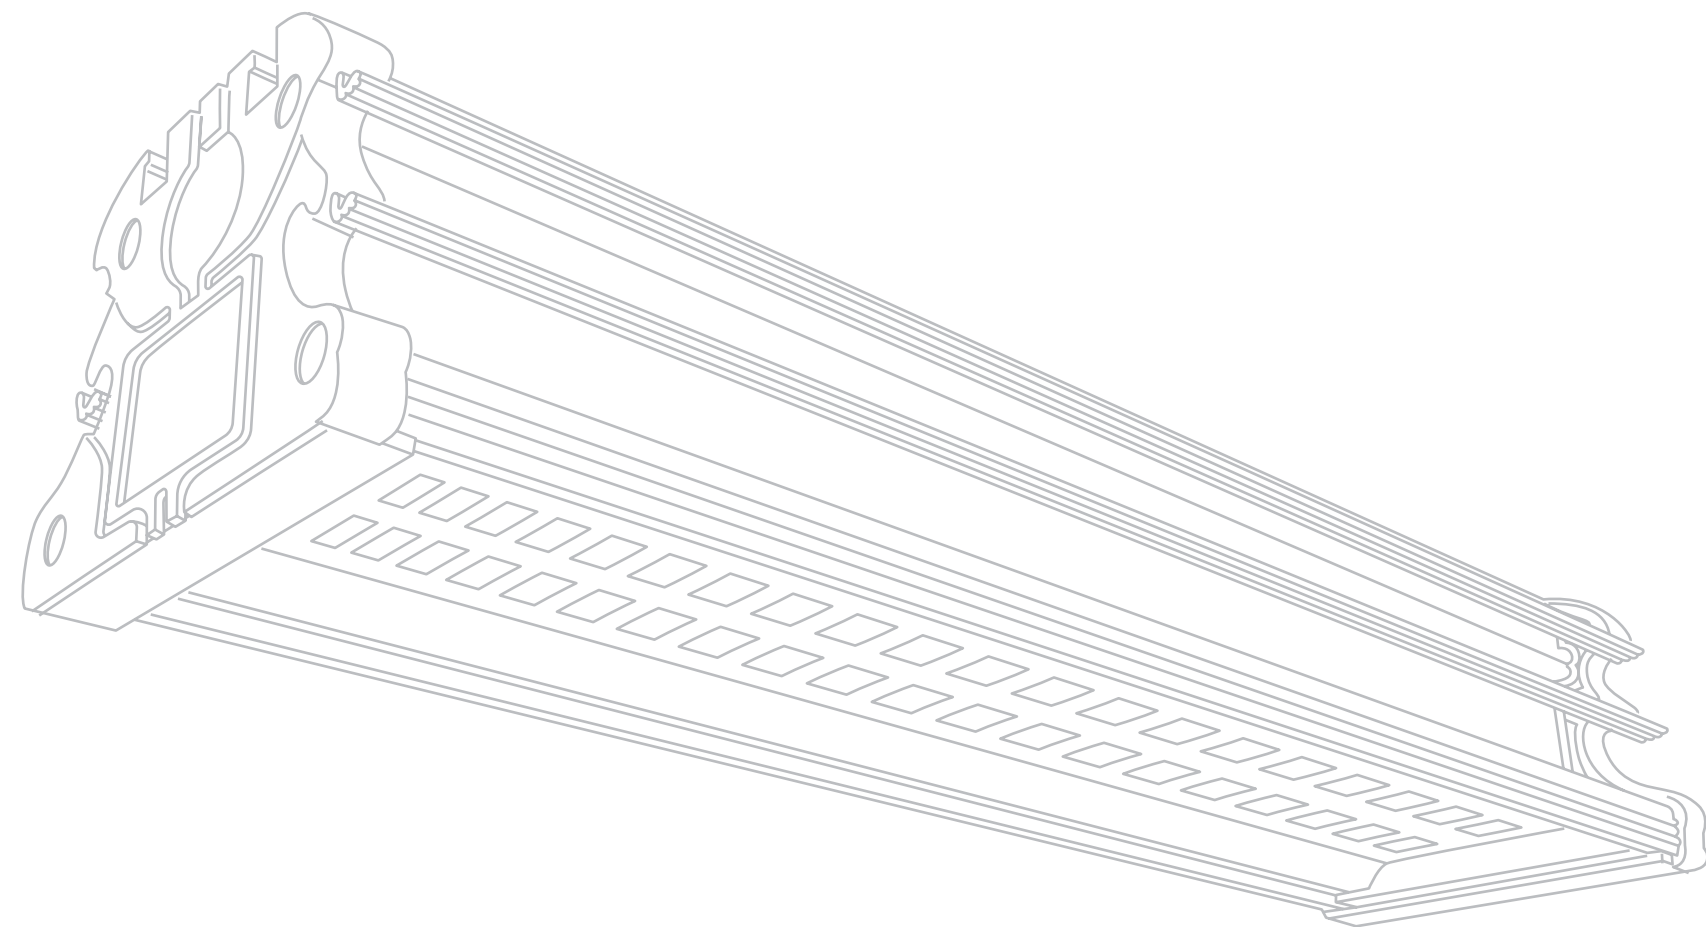

LED-светильники — это современный стандарт освещения.

Благодаря высокой эффективности преобразования электрической энергии в световую, сроку службы до сотен тысяч часов, высокой мгновенной яркости и другим характеристикам, светодиоды пришли на смену обычным источникам света в широком спектре областей.

Сравнение характеристик
различных систем освещения



РЕЙТИНГ		КАТЕГОРИИ СРАВНЕНИЯ					
		Начальная стоимость	Расходы за период эксплуатации	Жизненный цикл источника	Яркость	ИК излучение	УФ излучение
ЛУЧШИЕ	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ
	ЛЮМИНЕС-ЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ
	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ
СРЕДНИЕ	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ
	ЛЮМИНЕС-ЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ
	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ
ХУДШИЕ	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ
	ЛЮМИНЕС-ЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ
	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ

Компания «Первый Завод Света» предлагает устойчивые системы освещения для промышленных и общественных пространств по индивидуальным проектам.

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ «ПЗС» ЯВЛЯЮТСЯ

- **масштабируемыми;** за счет функциональной конфигурации существующей установки (к ней легко добавлять дополнительные светильники);
- **вариативными;** возможно выбрать мощность, световую температуру, световой поток, оптику и другие параметры, что позволяет легко планировать различные стили освещения.

Адаптивность

LED-светильники «ПЗС» благодаря особенностям конструкции адаптивны к внешней среде, что обеспечивает соответствие стандартам визуального комфорта без роста энергопотребления.

- в линейке светильников представлены модификации с повышенной эффективностью и высоким коэффициентом работы в условиях повышенной температуры.
- благодаря возможности подключения smart-управления освещением светильник обеспечивает нужное количество света там, где это необходимо, и экономит дополнительную энергию.

Высокотехнологичность

Концепт LED-светильников «ПЗС» состоит из алюминиевого профиля изготовленного под высоким давлением (метод экструзии), мультикрепления и защитного стекла из акрила со встроенными линзами с УФ-защитой и антибликом.


- Благодаря особенностям конструкции корпуса охлаждение электронных компонентов происходит без дополнительных устройств.
- Алюминиевая печатная плата позволяет равномерно отводить тепло кристаллов светодиодов на корпус и обеспечивает работу светильника в допустимых тепловых режимах.

Эксплуатация

Не требуется техническое обслуживание.

HYPER LENS

Собственная технология производства линз — Hyper Lens, - позволяет минимизировать потери светового потока и снизить эксплуатационные расходы.



Дизайн корпуса обеспечивает аэродинамические свойства светильника за счет особой конфигурации ребер жесткости, которые уменьшают парусность изделия и предотвращают его деформацию.



Простота монтажа: возможность крепления светильников на любой вид поверхности.




Обслуживание и замена драйвера осуществляется без демонтажа светильника.



Максимальный уровень ударопрочности.



Применение в энергосервисных контрактах.

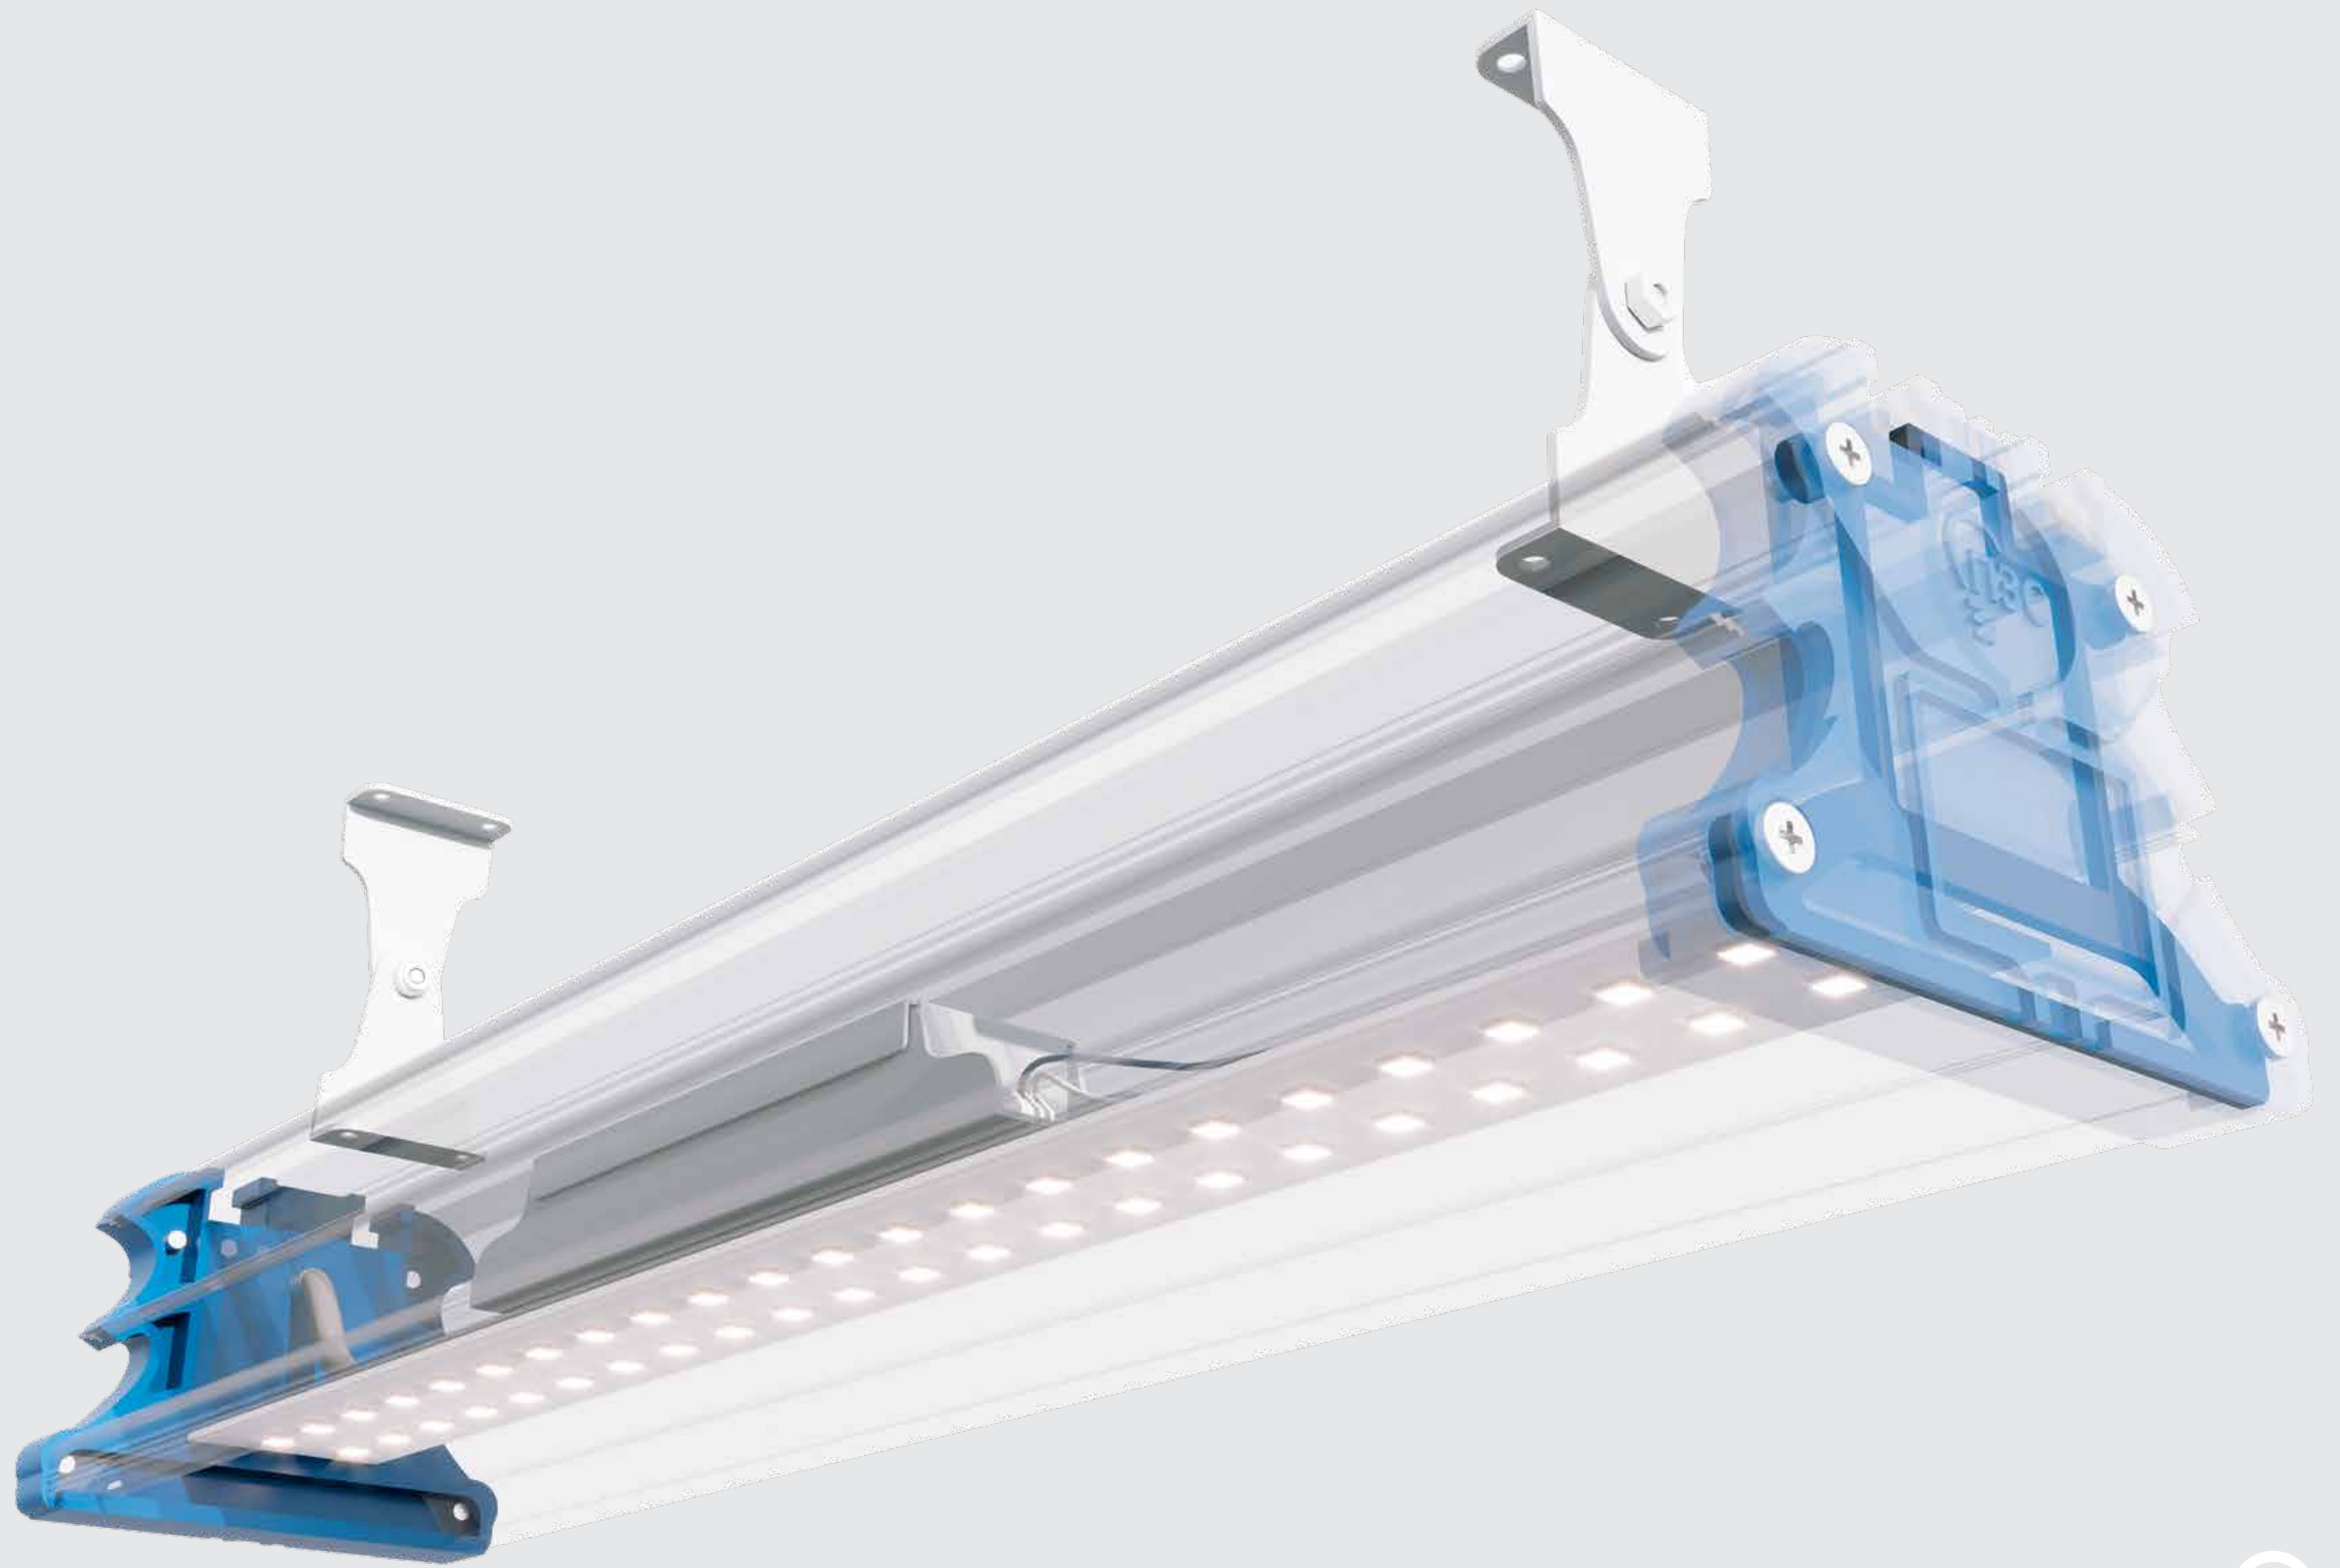



.ПРОМ

.ПРОМ ЭКСТРА


.STREET

.STREET ЛАЙТ

.ЛАЙН

.STREET АЗС

.ПРОЖЕКТОР



Подсвечиваем преимущества.
Раскрываем потенциал.



ЗАВОДЫ

ЦЕХА

АНГАРЫ

СКЛАДЫ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

До
100 000
ч

П

У1

IP 65

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

ПЗС ПРОМ

Светодиодные светильники ПЗС Пром предназначены для освещения промышленных предприятий, производственных цехов, складских помещений, ангаров, логистических центров, строительных площадок, объектов транспортной инфраструктуры и других объектов большой площади.



ПЗС ПРОМ-35

Габариты, ДхШхВ, мм: 310x100x113
Вес, кг: 0,9




35 Вт min



ПЗС ПРОМ-300

Габариты, ДхШхВ, мм: 763x318x115
Вес, кг: 7,45

300 Вт max



Базовые характеристики

Мощность: 35-300 Вт
Световой поток: 5 530-47 400 лм
Световая эффективность: от 158 лм/Вт
Защита от короткого замыкания:
восстанавливается автоматически
Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819: Д, Г, К
Гарантия: 5 лет

Монтаж

К светильнику ПЗС ПРОМ разработаны различные виды креплений на горизонтальную и вертикальную поверхность: через быстросъемную площадку или поворотную лиру.

Местом установки может служить любая доступная поверхность - потолок, стена, колонна, столб.

Особенности серии

Светильник ПЗС ПРОМ имеет возможность установки встроенной батареи аварийного питания (БАП)

Дополнительные опции

- БАП
- CRI 80+
- IP67
- цвет корпуса и крышек по RAL
- расширенная гарантия до 7 лет
- увеличенная длина кабеля
- возможность изготовления индивидуального крепления

Наименование

Мощность, Вт

Световой
поток, лм

Размер,
ДхШхВ, мм

Вес, кг

Комплектация

ПЗС ПРОМ-35

35

5 530

350x100x113

0,90



ПЗС ПРОМ-50

50

7 900

403x100x113

1,15



ПЗС ПРОМ-80

80

12 640

583x100x113

1,85



ПЗС ПРОМ-100

100

15 800

763x100x113

2,25



ПЗС ПРОМ-150

150

23 700

403x318x115

4,15



ПЗС ПРОМ-160

160

25 280

583x209x115

4,05



ПЗС ПРОМ-200

200

31 600

763x209x115

4,65



ПЗС ПРОМ-250

250

39 500

583x318x115

5,55



ПЗС ПРОМ-300

300

47 400

763x318x115

7,45



ПЗС ПРОМ-35

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
35 Вт



Световой поток
5 530 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

У1


IP 65

ТЕРМО-
ЗАЩИТА


220 В

50 Гц


ЕАС

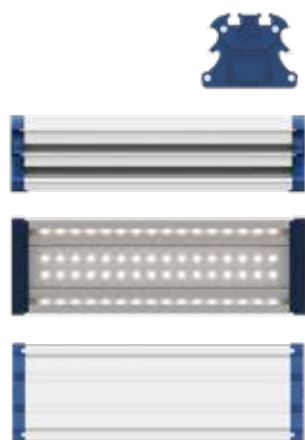

Световая эффективность	от 158 лм/Вт
Цветовая температура	3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819	Д, Г, К
Защита от короткого замыкания	восстанавливается автоматически
Габаритные размеры	350x100x113 мм
Вес	0,9 кг

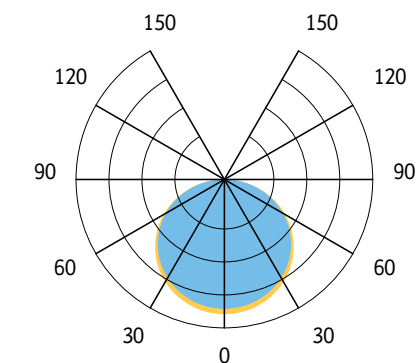

КСС-Д

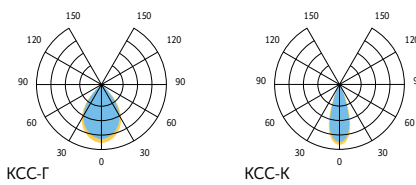

Концентрированная (К) 30°
Глубокая (Г) 60°
Косинусная (Д) 120°

ПЗС ПРОМ-50

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
50 Вт



Световой поток
7 900 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

У1


IP 65

ТЕРМО-
ЗАЩИТА


220 В

50 Гц


ЕАС

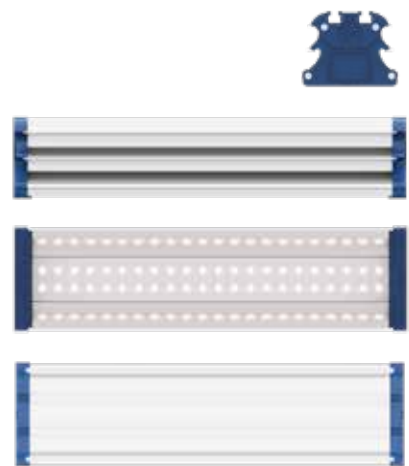

Световая эффективность	от 158 лм/Вт
Цветовая температура	3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819	Д, Г, К
Защита от короткого замыкания	восстанавливается автоматически
Габаритные размеры	403x100x113 мм
Вес	1,15 кг

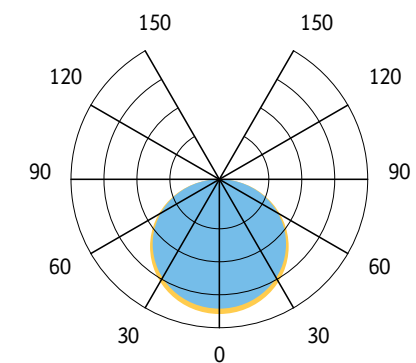

КСС-Д

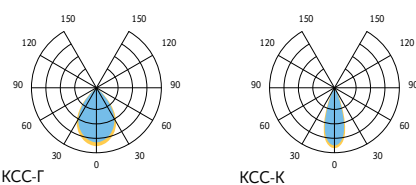

Концентрированная (К) 30°
Глубокая (Г) 60°
Косинусная (Д) 120°

ПЗС ПРОМ-80

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
80 Вт



Световой поток
12 640 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

У1


IP 65

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

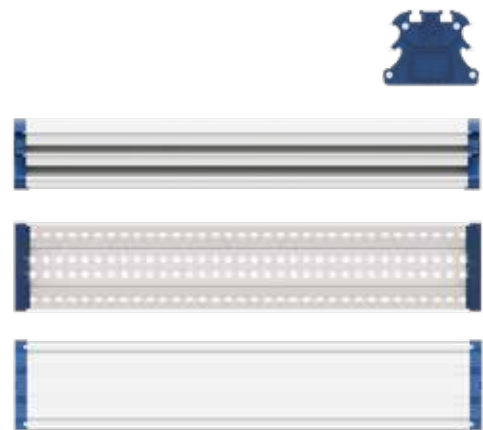

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры


583x100x113 мм

Вес

1,85 кг

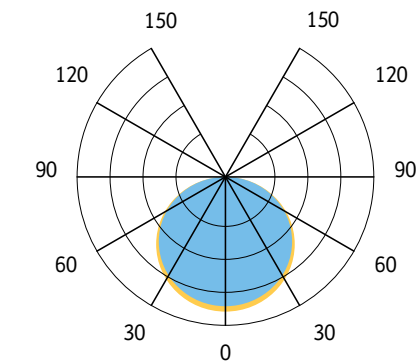

КСС-Д

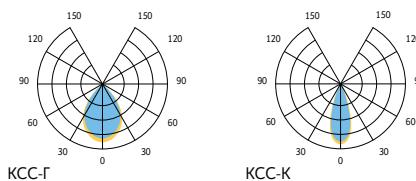

КСС-Г

КСС-К

Концентрированная (К) 30°
Глубокая (Г) 60°
Косинусная (Д) 120°

ПЗС ПРОМ-100

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
100 Вт



Световой поток
15 800 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

У1


IP 65

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

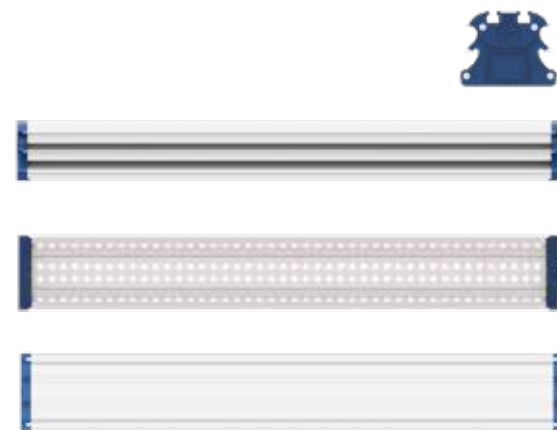

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры


763x100x113 мм

Вес

2,25 кг

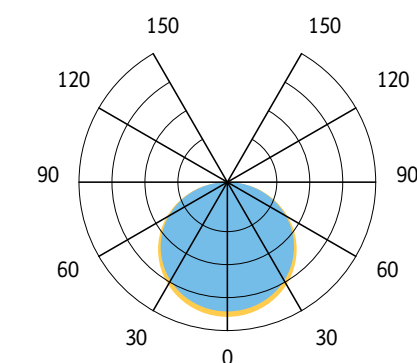

КСС-Д

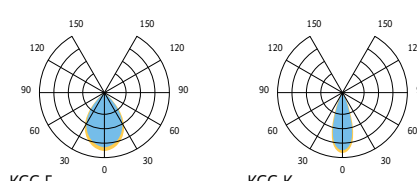

КСС-Г

КСС-К

Концентрированная (К) 30°
Глубокая (Г) 60°
Косинусная (Д) 120°

ПЗС ПРОМ-150

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Мощность
150 Вт



Световой поток
23 700 лм



Защита
до 380 В

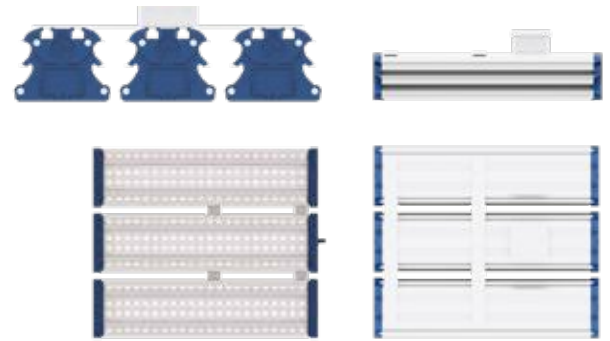

До 100 000 ч	П	У1	IP 65	ТЕРМО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	ЕАС		

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры


403x318x115 мм

Вес

4,15 кг

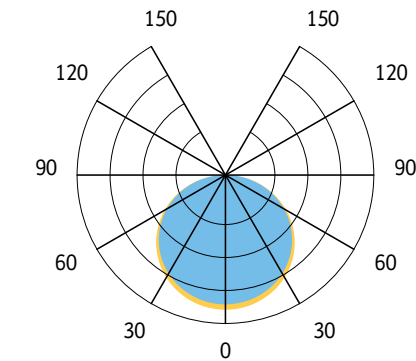

КСС-Д

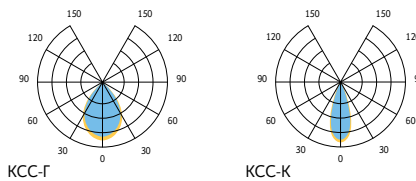

Концентрированная (К) 30°
Глубокая (Г) 60°
Косинусная (Д) 120°

ПЗС ПРОМ-160

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Мощность
160 Вт



Световой поток
25 280 лм



Защита
до 380 В

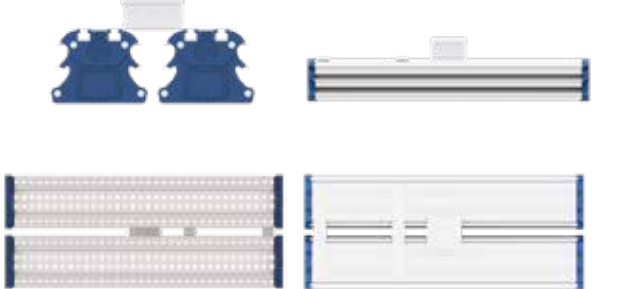

До 100 000 ч	П	У1	IP 65	ТЕРМО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	ЕАС		

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры


583x100x113 мм

Вес

4,05 кг

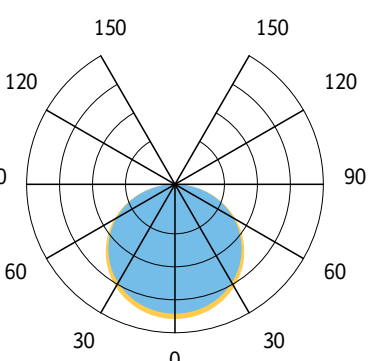

КСС-Д

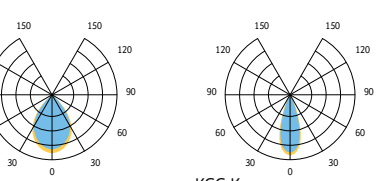

Концентрированная (К) 30°
Глубокая (Г) 60°
Косинусная (Д) 120°

ПЗС ПРОМ-200

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Мощность
200 Вт



Световой поток
31 600 лм



Защита
до 380 В

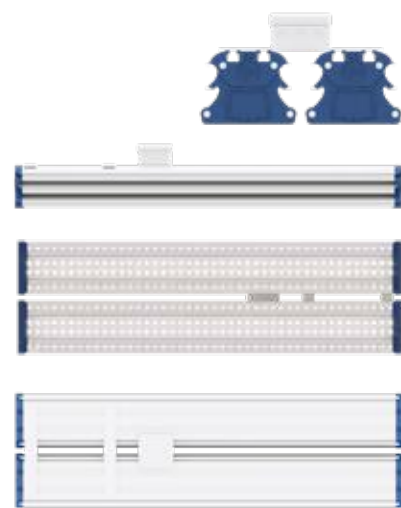

До
100 000
ч

П

У1

IP 65

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры


763x209x115 мм

Вес

4,65 кг

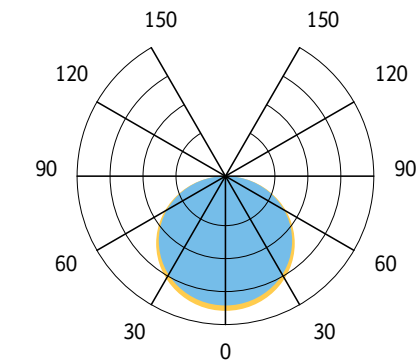

КСС-Д

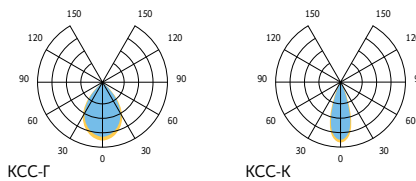

Концентрированная (К) 30°
Глубокая (Г) 60°
Косинусная (Д) 120°

ПЗС ПРОМ-250

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Мощность
250 Вт



Световой поток
39 500 лм



Защита
до 380 В

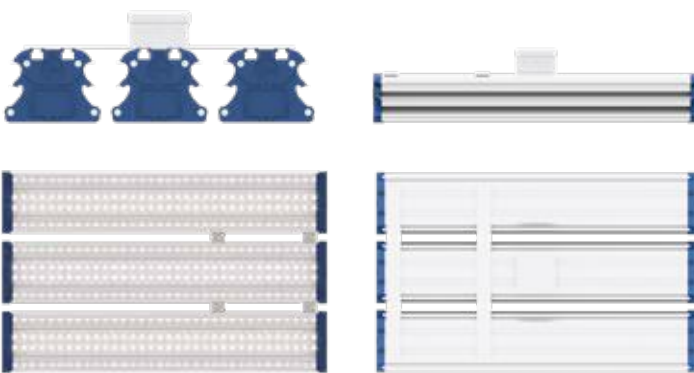

До
100 000
ч

П

У1

IP 65

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры


583x318x115 мм

Вес

5,55 кг

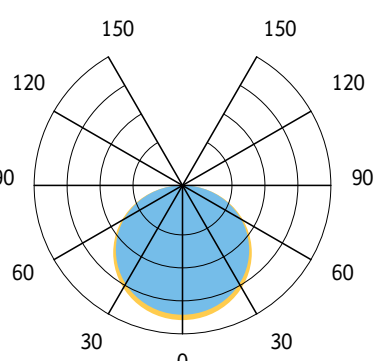

КСС-Д

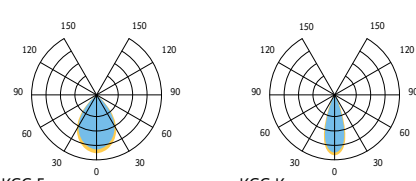

Концентрированная (К) 30°
Глубокая (Г) 60°
Косинусная (Д) 120°

ПЗС ПРОМ-300

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
300 Вт



Световой поток
47 400 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

У1

IP 65



ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В


50 Гц

ЕАС


Световая эффективность	от 158 лм/Вт
Цветовая температура	3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819	Д, Г, К
Защита от короткого замыкания	восстанавливается автоматически
Габаритные размеры	763x318x115 мм
Вес	7,45 кг

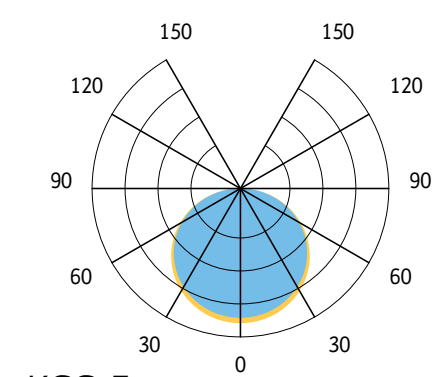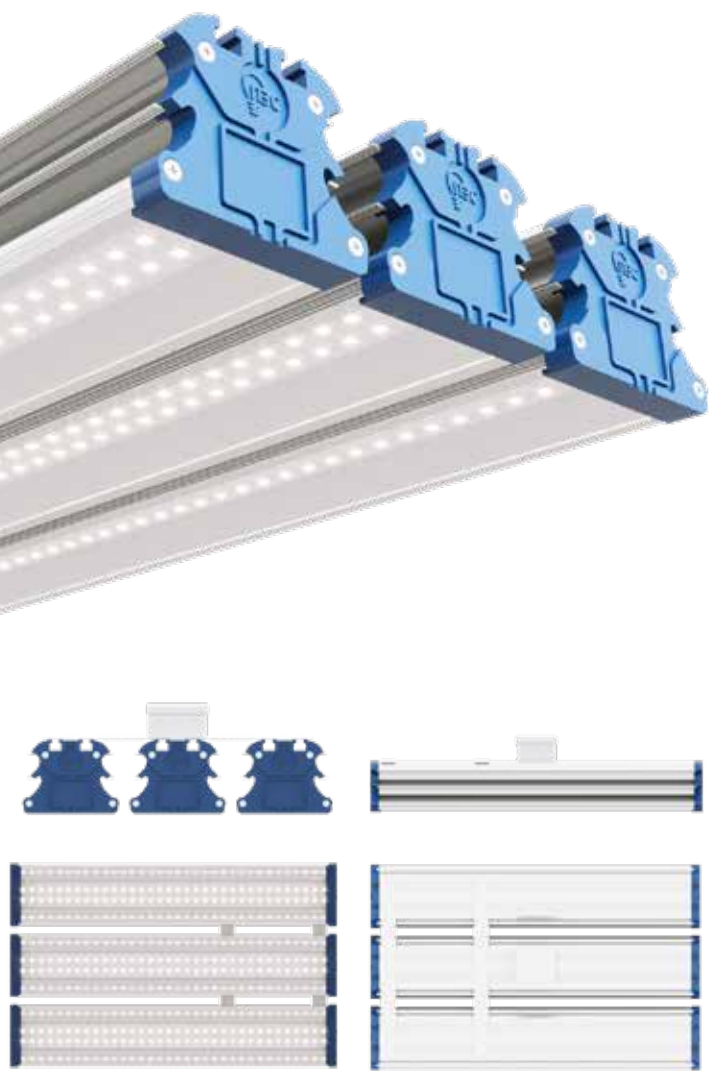

КСС-Д

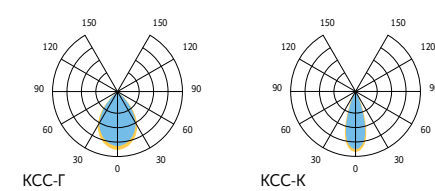


Концентрированная (К) 30°
Глубокая (Г) 60°
Косинусная (Д) 120°

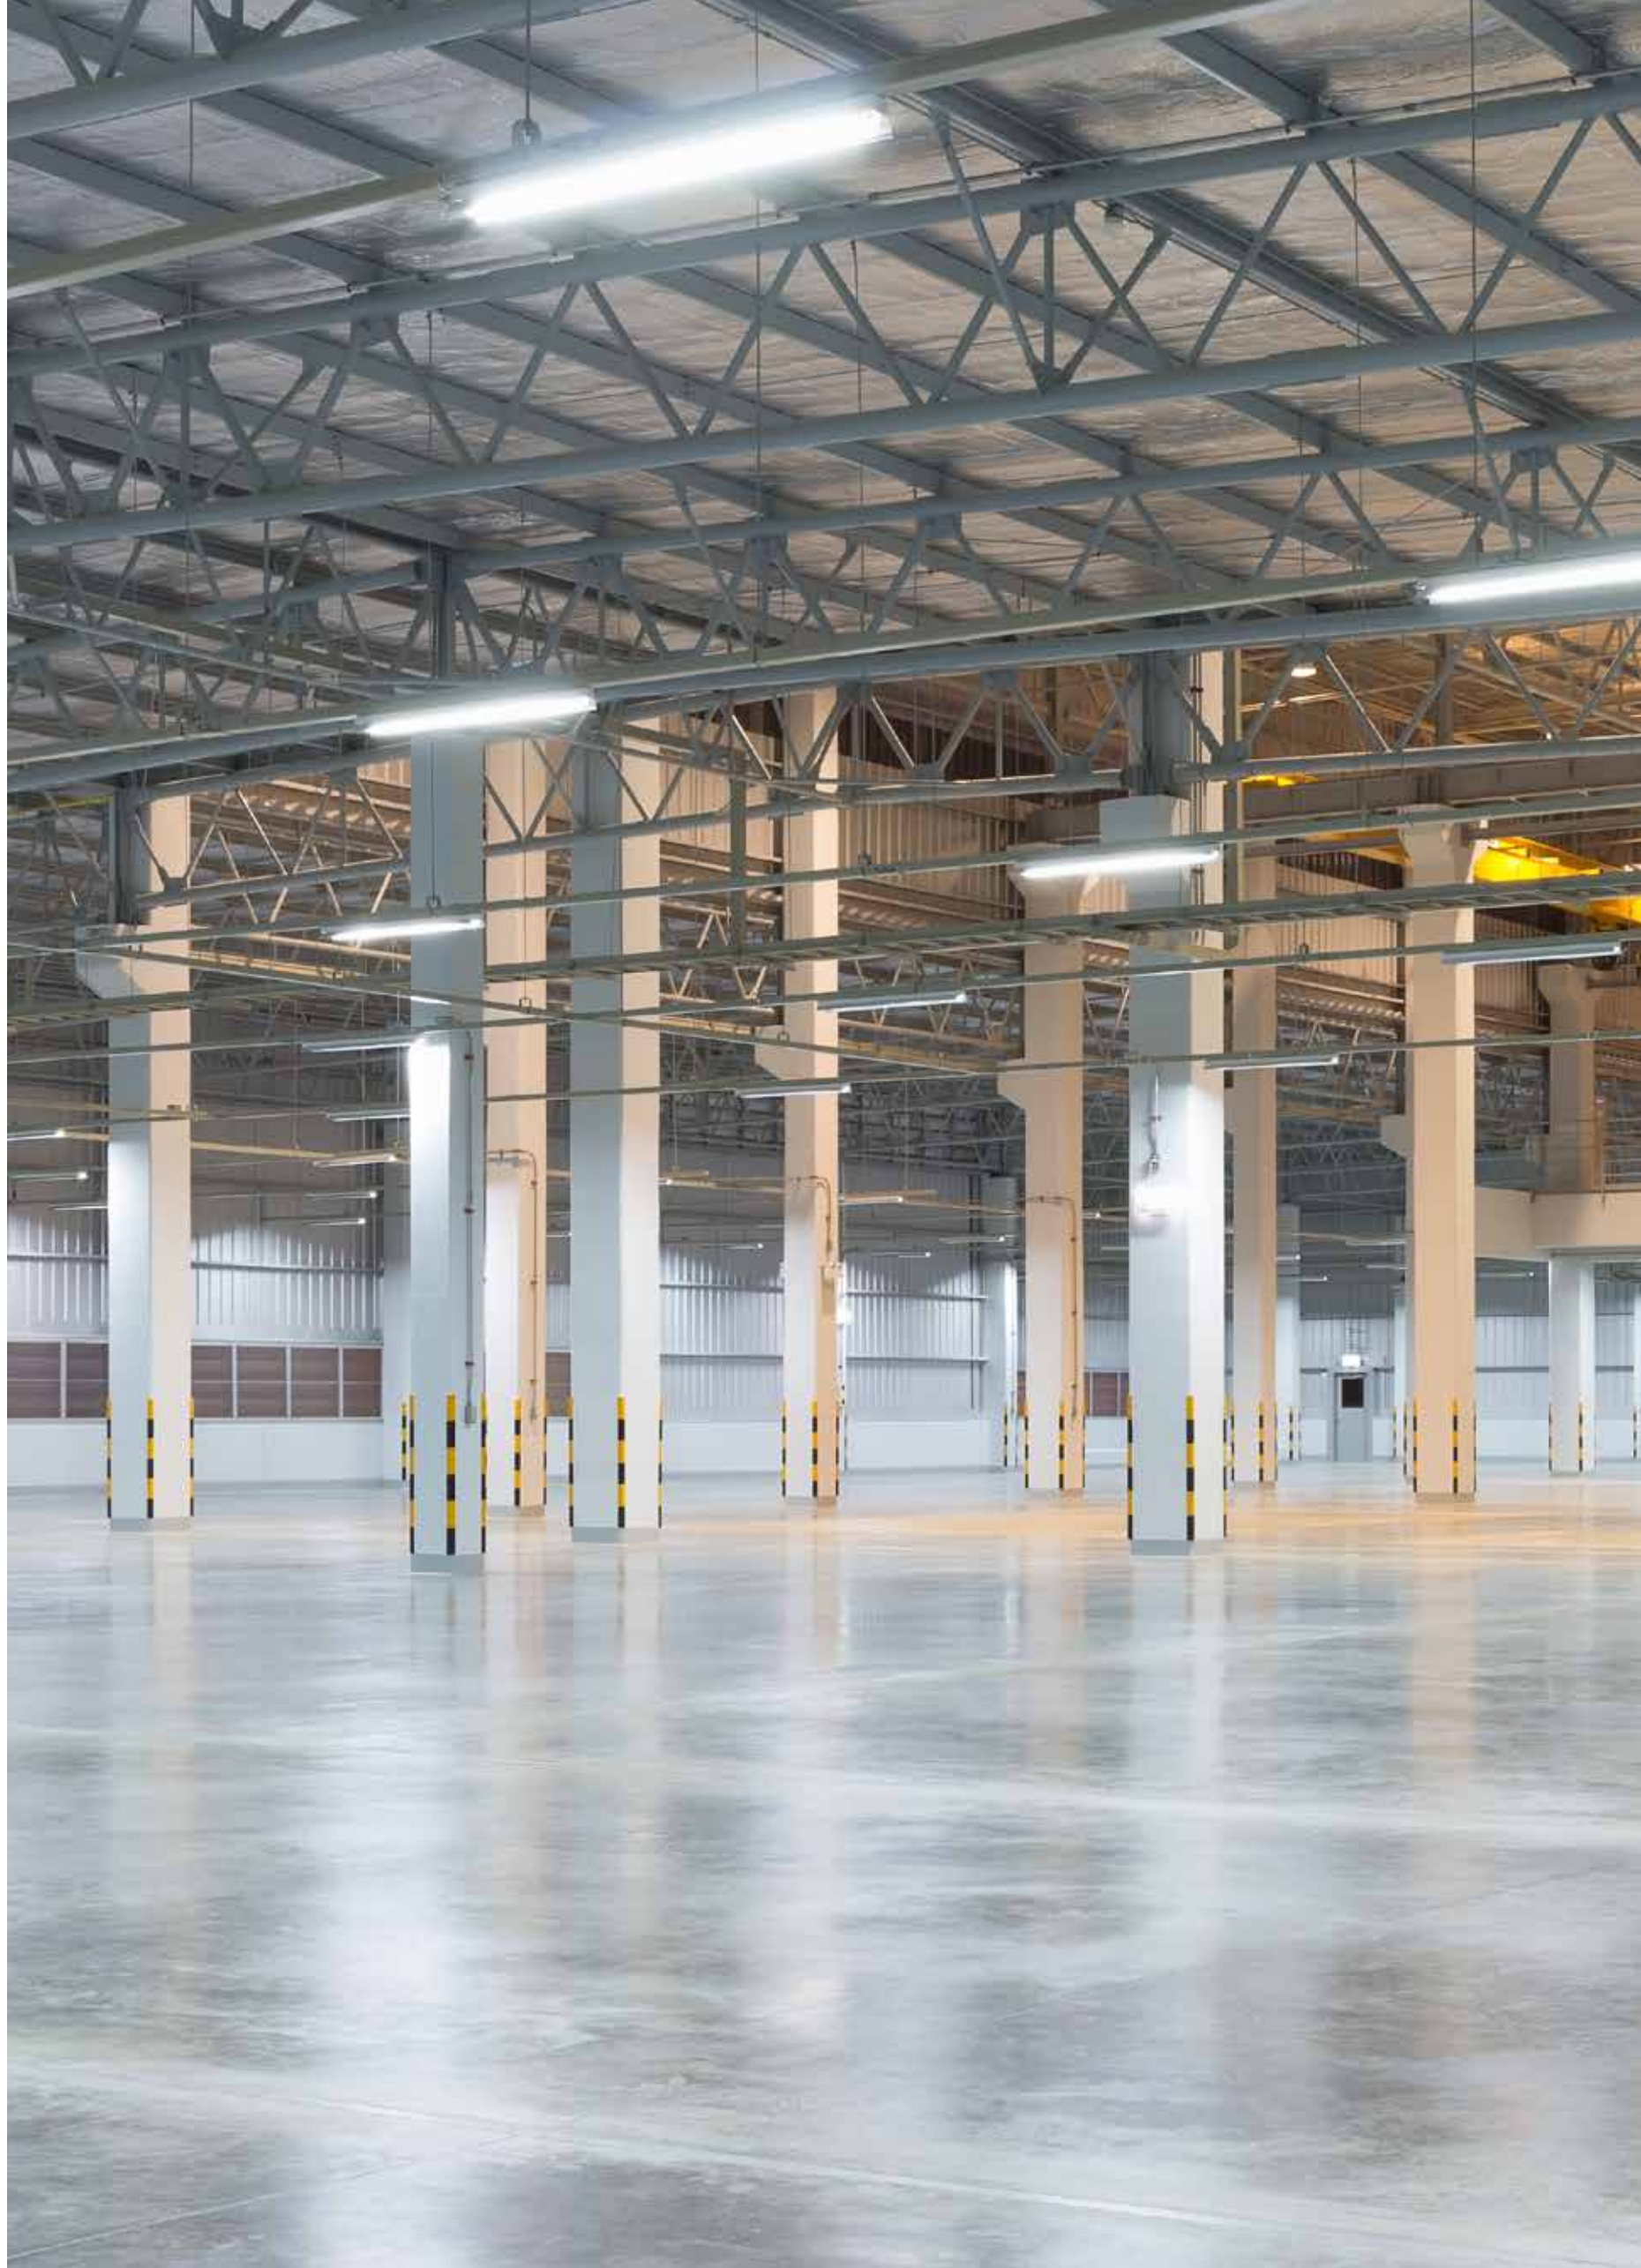



.ПРОМ
.ПРОМ ЭКСТРА
.STREET
.STREET ЛАЙТ
.ЛАЙН
.STREET АЗС
.ПРОЖЕКТОР



Светим там, где жарко 



ПРОИЗВОДСТВА ЦЕХА

ПРЕДПРИЯТИЯ

До
100 000
ч

П

УХЛЗ. 1**

IP 65

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

ПЗСПРОМ

ЭКСТРА

Светодиодные светильники ПЗС Пром ЭКСТРА предназначены для освещения промышленных предприятий с экстремальным диапазоном температур от -40°C до +90°C



ПЗС ПРОМ - 50 Д ЭКСТРА

Габариты, ДхШхВ, мм: 403x100x120
Вес, кг: 2,6


50 Вт^{min}



ПЗС ПРОМ - 200 Д ЭКСТРА

Габариты, ДхШхВ, мм: 763x209x120
Вес, кг: 4,9

200 Вт^{max}



Базовые характеристики

Мощность: 50-200 Вт
Световой поток: 7 900-31 600 лм
Световая эффективность: от 158 лм/Вт
Защита от короткого замыкания:
восстанавливается автоматически
Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819: Д
Гарантия: 5 лет

Монтаж

К светильнику ПЗС ПРОМ ЭКСТРА доступны различные виды креплений на горизонтальную и вертикальную поверхность: трос, кронштейн и поворотная лира.

Местом установки может служить любая доступная поверхность - потолок, стена, колонна, столб.

Особенности серии

Светильник ПЗС Пром ЭКСТРА разработан для предприятий с экстремальными диапазонами эксплуатационных температур от -40°C до +90°C

Дополнительные опции

- увеличенная длина кабеля
- возможность установки выносного драйвера
- IP67

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер, ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комплектация
--------------	--------------	-----------------------	----------------------	---------	--------------

ПЗС
ПРОМ 50 Д
ЭКСТРА

50

7 900

403x100x120

2,60



ПЗС
ПРОМ 100 Д
ЭКСТРА

100

15 800

763x100x120

3,75



ПЗС
ПРОМ 150 Д
ЭКСТРА

150

23 700

403x318x120

4,65



ПЗС
ПРОМ 200 Д
ЭКСТРА

200

31 600

763x209x120

4,90



ПЗС ПРОМ-50

ЭКСТРА

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
50 Вт



Световой поток
7 900 лм



Защита
до 380 В



До
100 000
ч

П

ухлз. 1**

IP 65

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

403x100x120 мм

Вес

2,6 кг

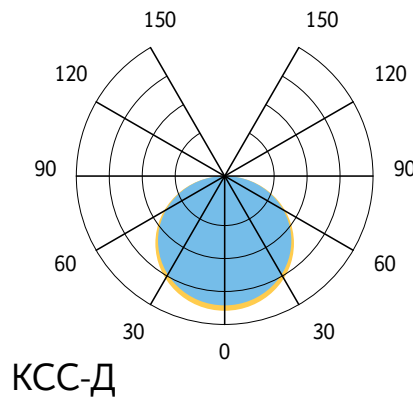

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ПРОМ-100

ЭКСТРА

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
100 Вт



Световой поток
15 800 лм



Защита
до 380 В



До
100 000
ч

П

ухлз. 1**

IP 65

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

763x100x120 мм

Вес

3,75 кг

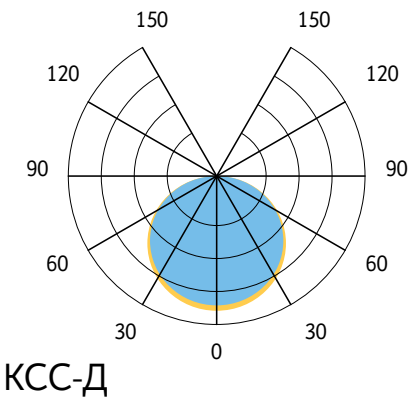

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ПРОМ-150

ЭКСТРА

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Мощность
150 Вт



Световой поток
23 700 лм



Защита
до 380 В

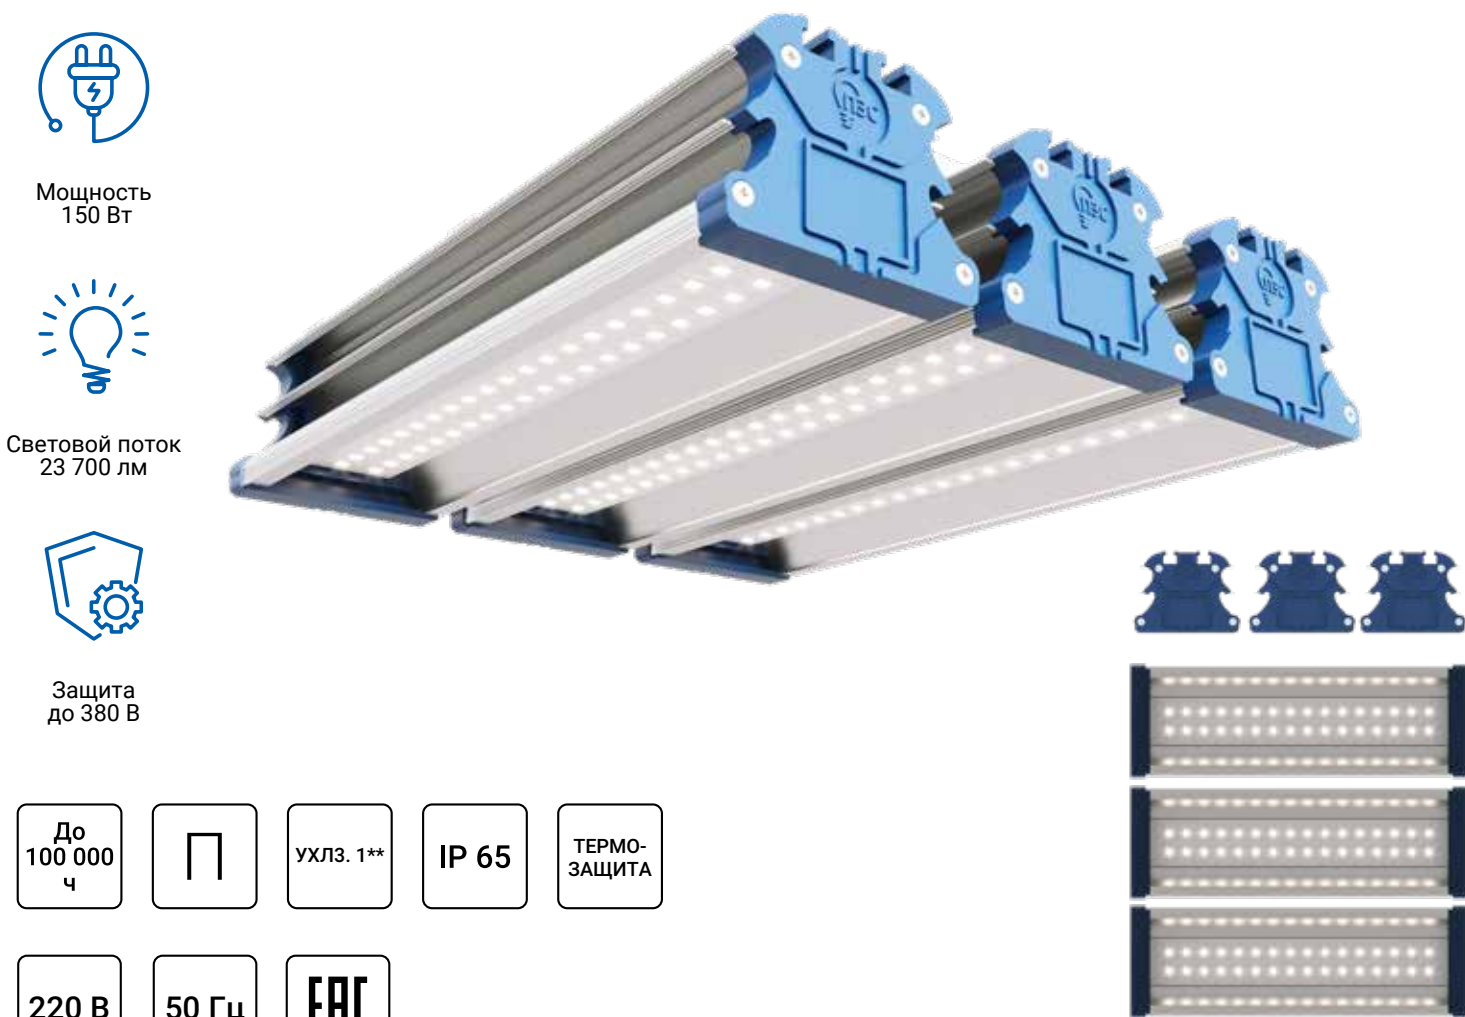

До
100 000
ч

П

ухлз. 1**

IP 65


ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

Световая эффективность	от 158 лм/Вт
Цветовая температура	3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819	Д
Защита от короткого замыкания	восстанавливается автоматически
Габаритные размеры	403x318x120 мм
Вес	4,65 кг

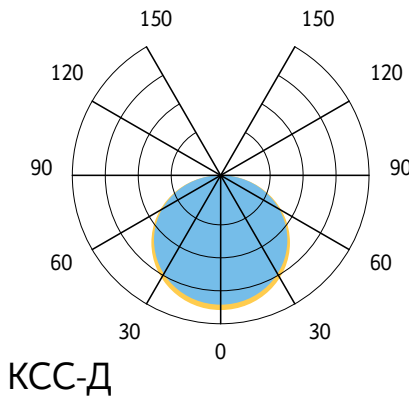

КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ПРОМ-200

ЭКСТРА

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Мощность
200 Вт



Световой поток
31 600 лм



Защита
до 380 В

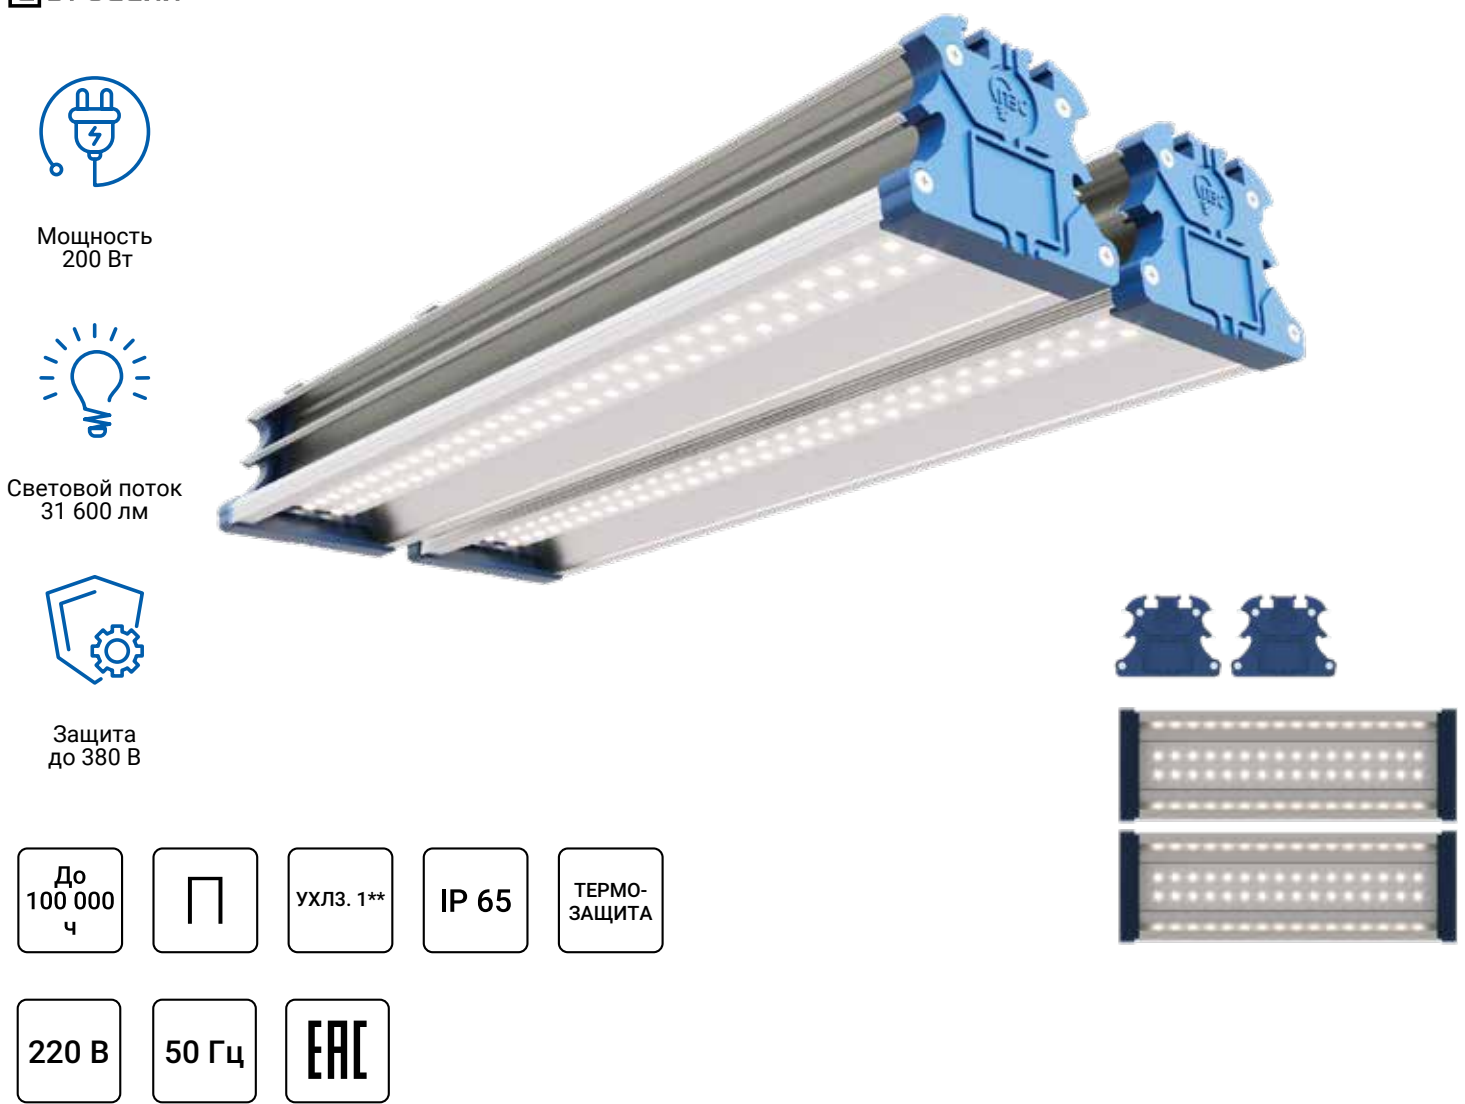

До
100 000
ч

П

ухлз. 1**

IP 65


ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц


ЕАС

Световая эффективность	от 158 лм/Вт
Цветовая температура	3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819	Д
Защита от короткого замыкания	восстанавливается автоматически
Габаритные размеры	763x209x120 мм
Вес	4,9 кг

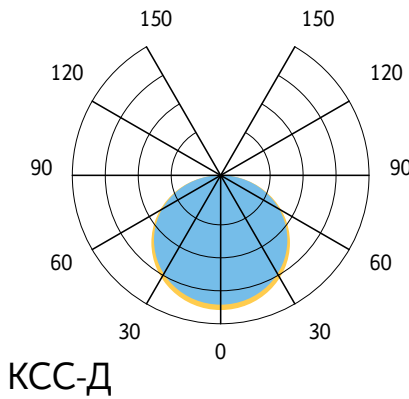


КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

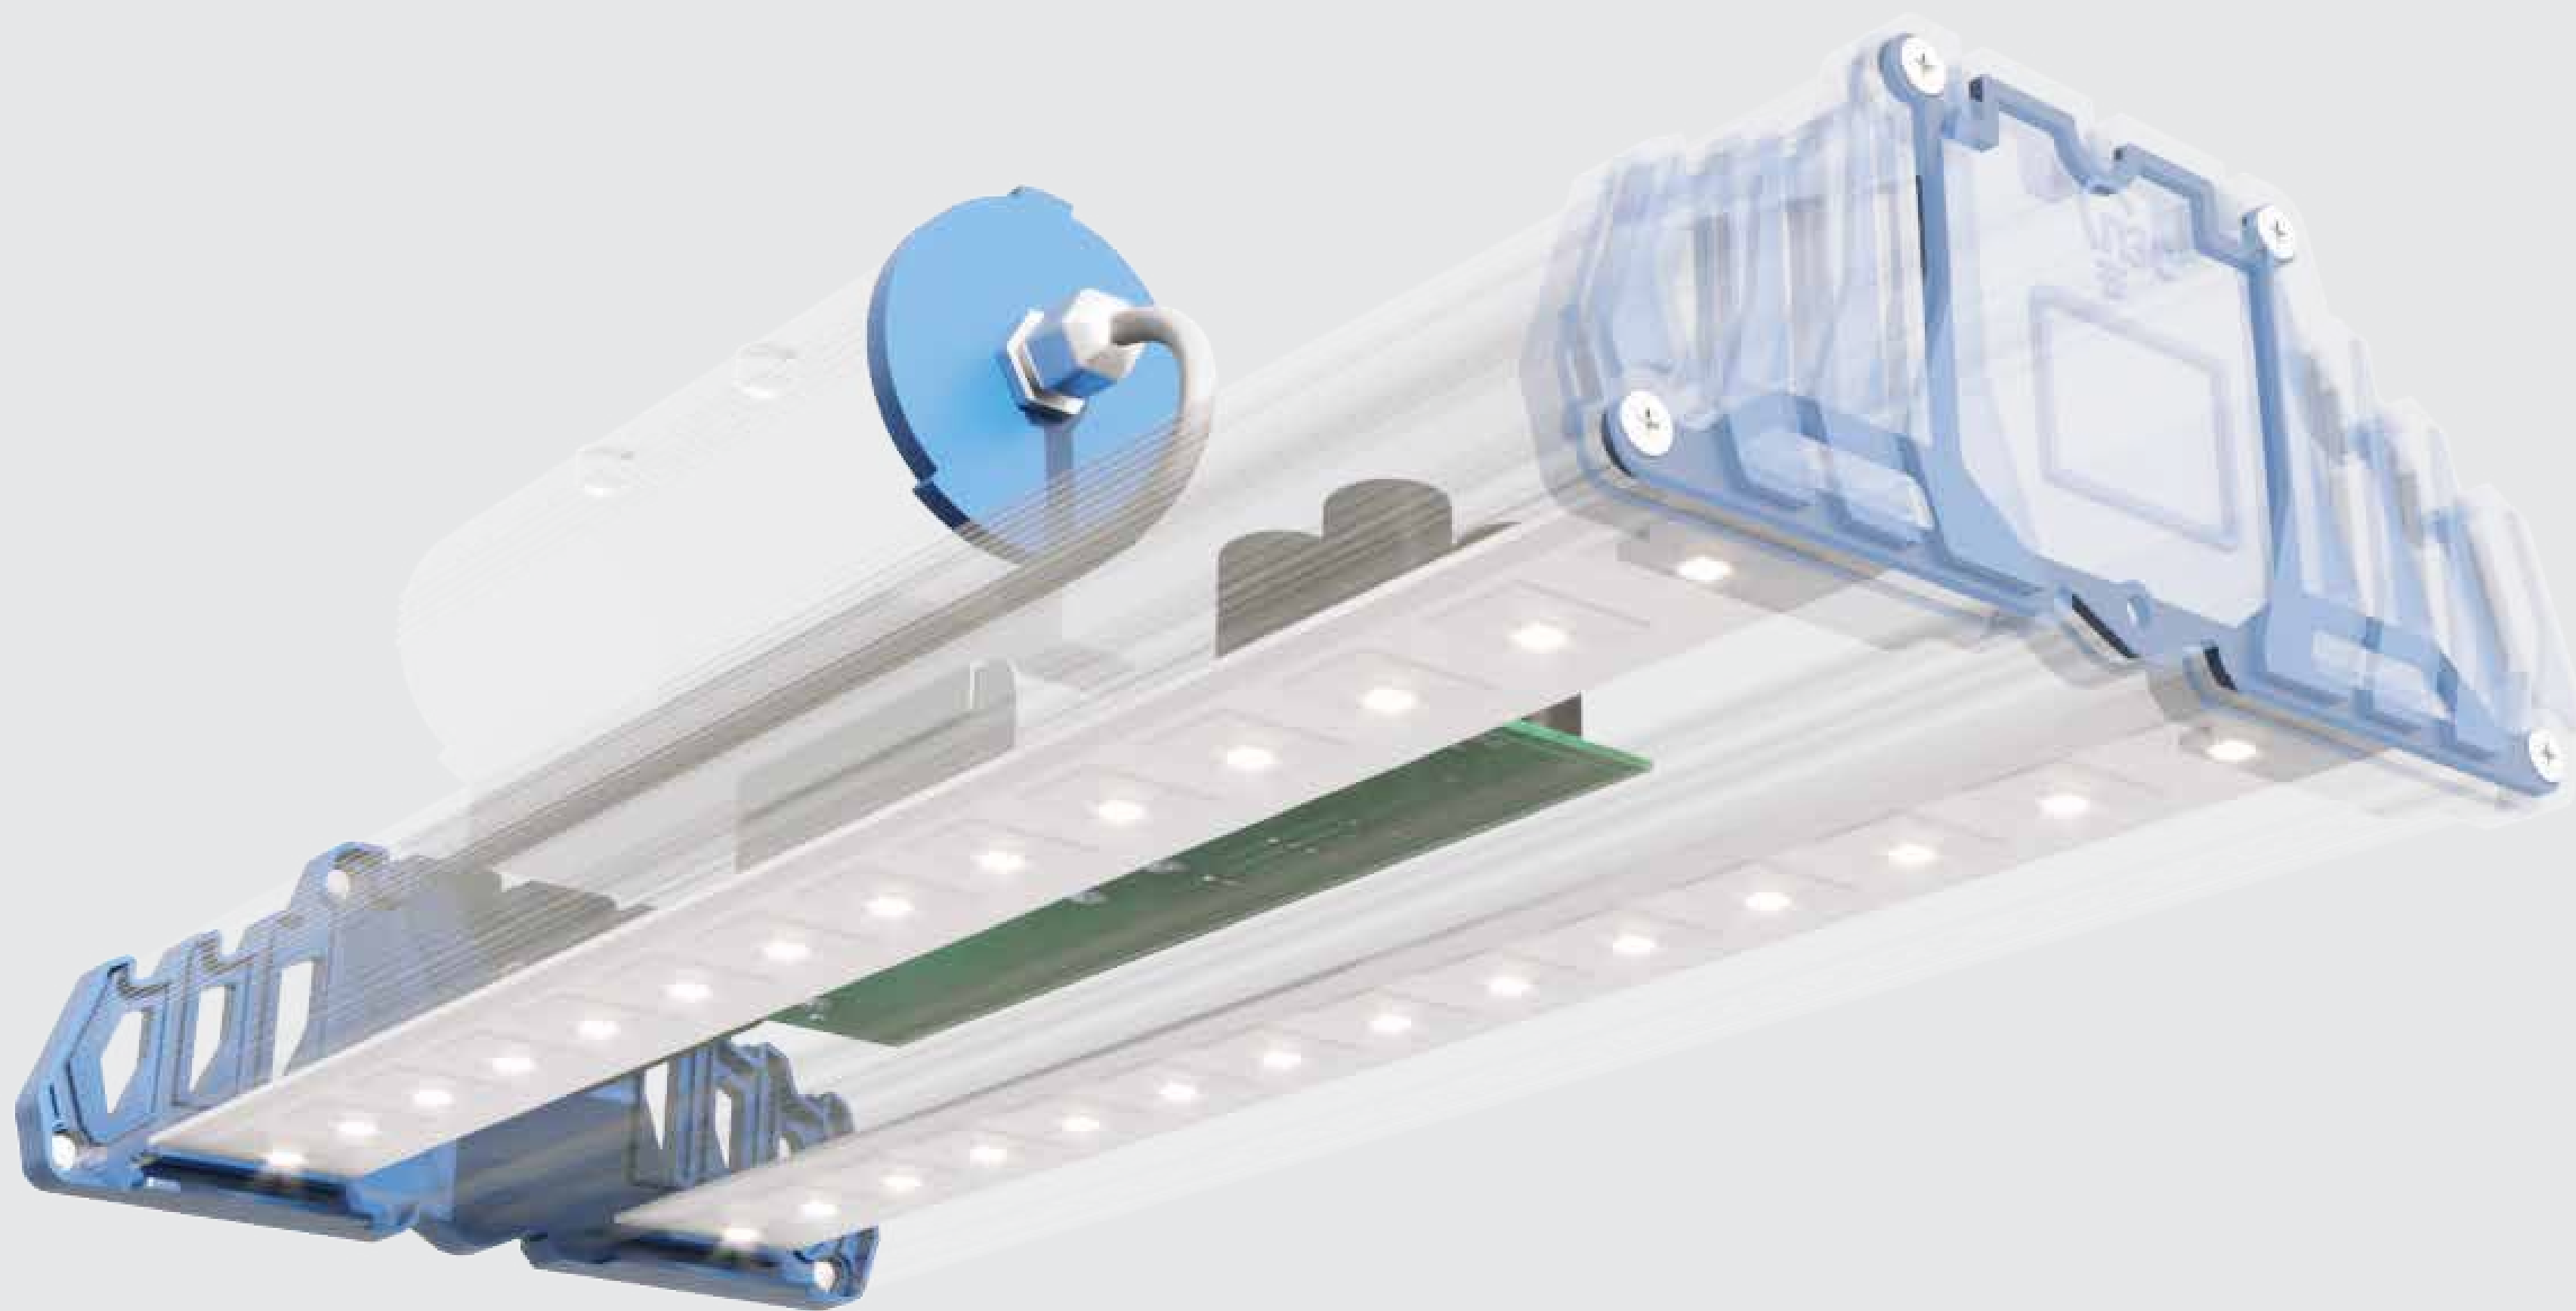



.ПРОМ
.ПРОМ ЭКСТРА
.STREET
.STREET ЛАЙТ
.ЛАЙН
.STREET АЗС
.ПРОЖЕКТОР



Освещаем города 



ШОССЕ

ТОННЕЛИ

КВАРТАЛЫ

ПЛОЩАДИ

УЛИЦЫ

До
100 000
ч

П

ухлз. 1**

IP 65

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

А

ПЗС STREET

Светодиодные светильники ПЗС STREET предназначены для освещения автомобильных дорог категории А,Б,В, дорог местного значения, улиц, кварталов, площадей, территорий промышленных объектов.

Данная серия светильников входит в Реестр Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



ПЗС STREET-LP-40

Габариты, ДхШхВ, мм: 320x192x145
Вес, кг: 2,1

40 Вт min

ПЗС STREET-SP-200

Габариты, ДхШхВ, мм: 590x192x145
Вес, кг: 5,3

200 Вт max

Базовые характеристики

Мощность: 40-200 Вт
Световой поток: 6400-32000 лм
Световая эффективность: от 158 лм/Вт
Защита от короткого замыкания:
восстанавливается автоматически
Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819: Д, Л, Ш
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник ПЗС STREET устанавливается на консоль диаметром 48 и 57 мм. Возможность регулирования угла наклона светильника к горизонту.

Особенности серии

Светильник ПЗС STREET имеет 12 типоразмеров в зависимости от необходимой мощности

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- регулируемая консоль
- CRI 80+
- цвет корпуса и крышки по RAL
- расширенная гарантия до 7 лет

Наименование

Мощность, Вт

Световой
поток, лм

Размер,
ДхШхВ, мм

Вес, кг

Комплектация

ПЗС STREET-
LP-40

40

6 400

320x192x145

2,10



ПЗС STREET-
LP-50

50

8 000

320x192x145

2,40



ПЗС STREET-
LP-60

60

9 600

320x192x145

2,60



ПЗС STREET-
LP-70

70

11 200

420x192x145

2,90



ПЗС STREET-
MP-80

80

12 800

420x192x145

3,85



ПЗС STREET-
MP-90

90

14 400

470x192x145

3,95



ПЗС STREET-
HP-100

100

16 000

470x192x145

4,15



ПЗС STREET-
HP-120

120

19200

520x192x145

4,75



ПЗС STREET-
HP-150

150

24 000

590x192x145

4,75



ПЗС STREET-
SP-160

160

25 600

590x192x145

5,30



ПЗС STREET-
SP-180

180

28 800

590x192x145

5,30






ПЗС STREET-
SP-200

200

32 000

590x192x145

5,30



ПЗС STREET-LP-40

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
40 Вт



Световой поток
6 400 лм



Защита
до 380 В

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

320x192x145 мм

Вес

2,1 кг

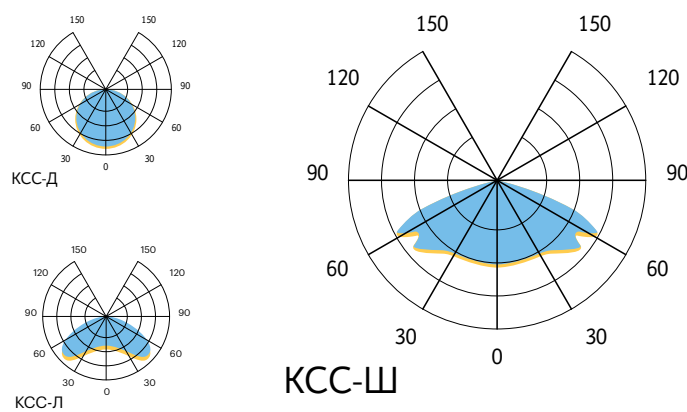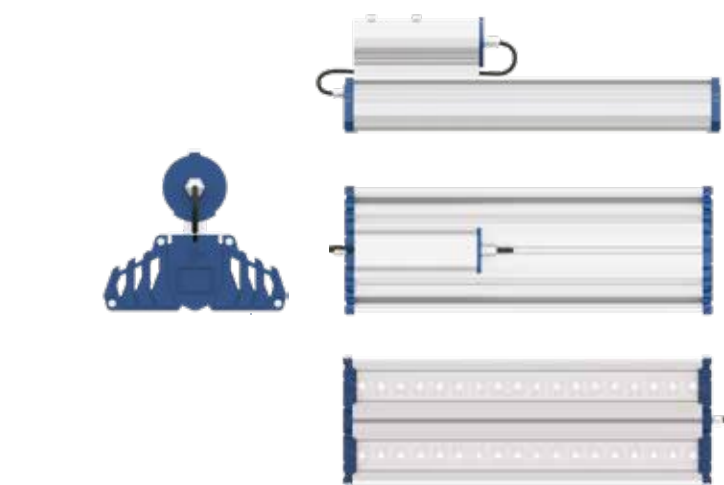

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°
Широкая (Ш) 160°

ПЗС STREET-LP-50

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
50 Вт



Световой поток
8 000 лм



Защита
до 380 В

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

320x192x145 мм

Вес

2,4 кг

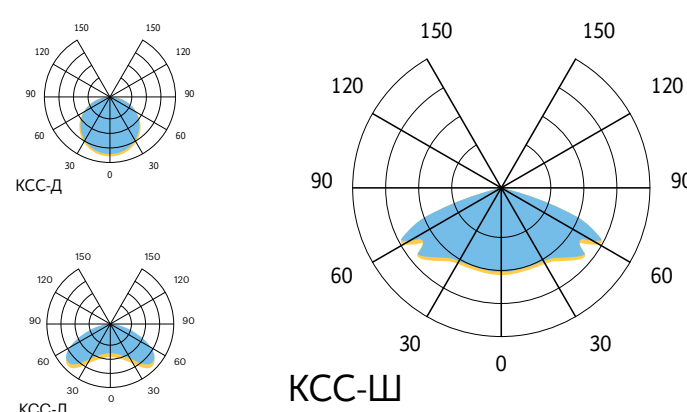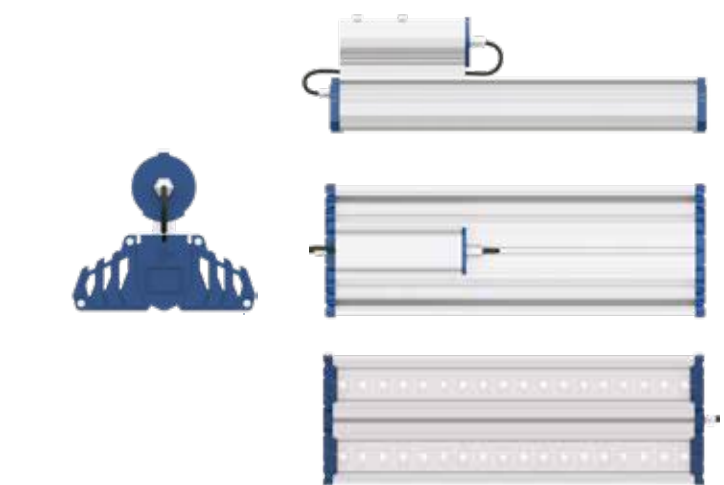

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°
Широкая (Ш) 160°

ПЗС STREET-LP-60

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
60 Вт



Световой поток
9 600 лм



Защита
до 380 В

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

320x192x145 мм

Вес

2,6 кг

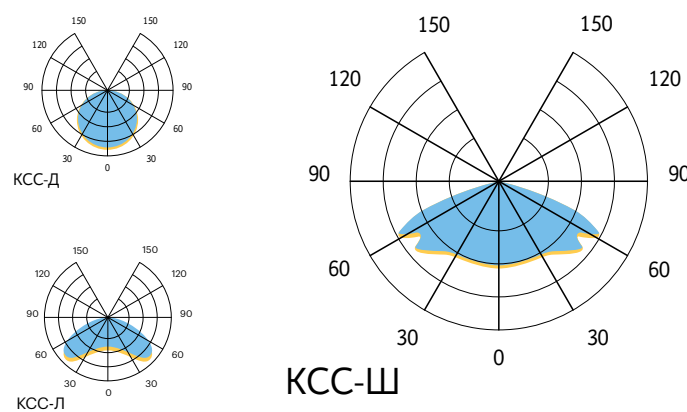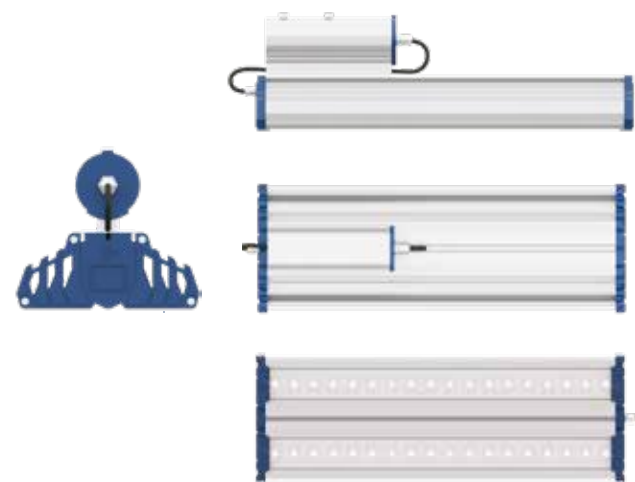

ПЗС STREET-LP-70

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
70 Вт



Световой поток
11 200 лм



Защита
до 380 В

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

420x192x145 мм

Вес

2,9 кг

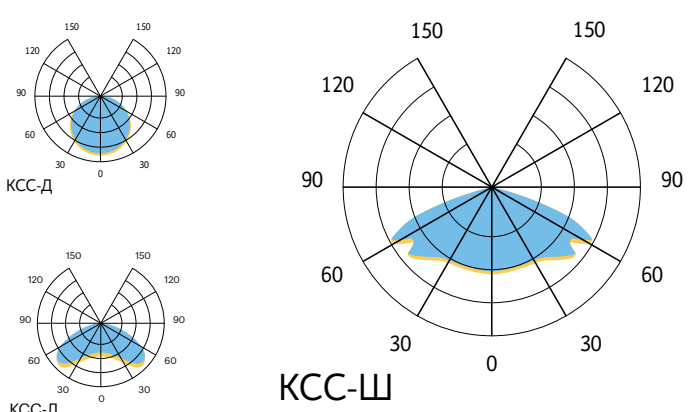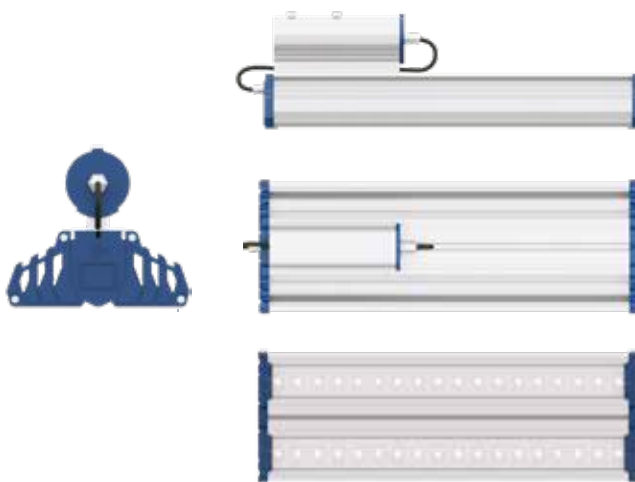

ПЗС STREET-MP-80

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
80 Вт



Световой поток
12 800 лм



Защита
до 380 В

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания





восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

420x192x145 мм

Вес

3,85 кг

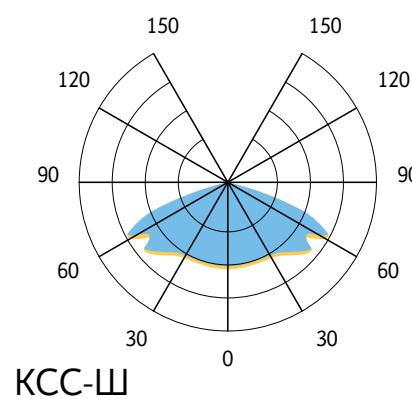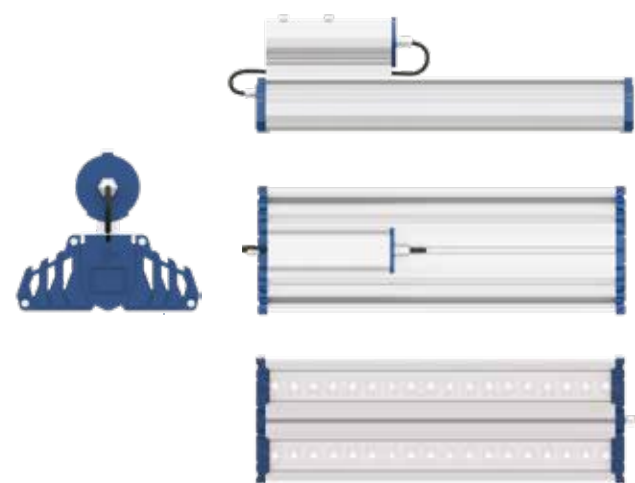

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°
Широкая (Ш) 160°

ПЗС STREET-MP-90

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
90 Вт



Световой поток
14 400 лм



Защита
до 380 В

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания





восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

470x192x145 мм

Вес

3,95 кг

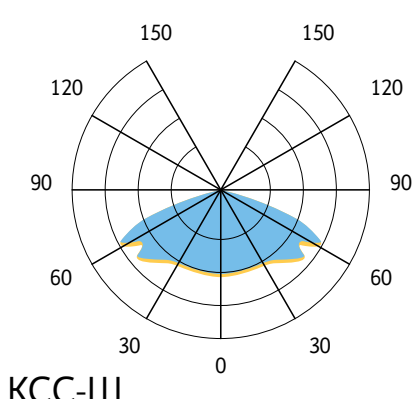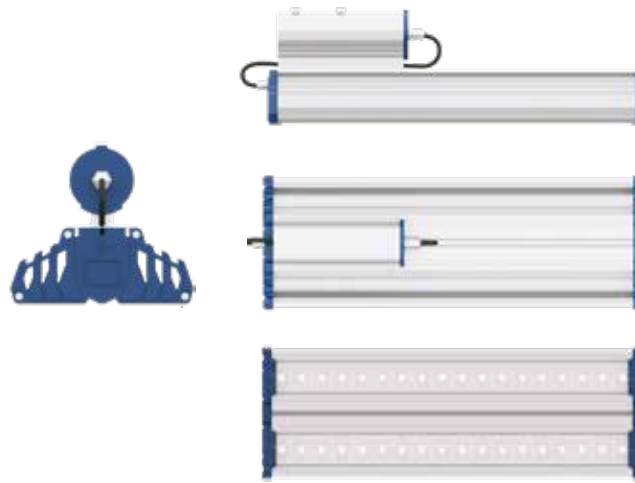

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°
Широкая (Ш) 160°

ПЗС STREET-HP-100




Мощность
100 Вт



Световой поток
16 000 лм



Защита
до 380 В

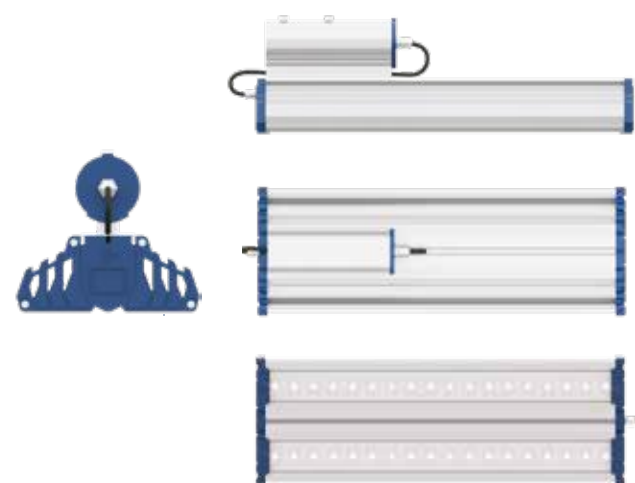

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

470x192x145 мм

Вес

4,15 кг

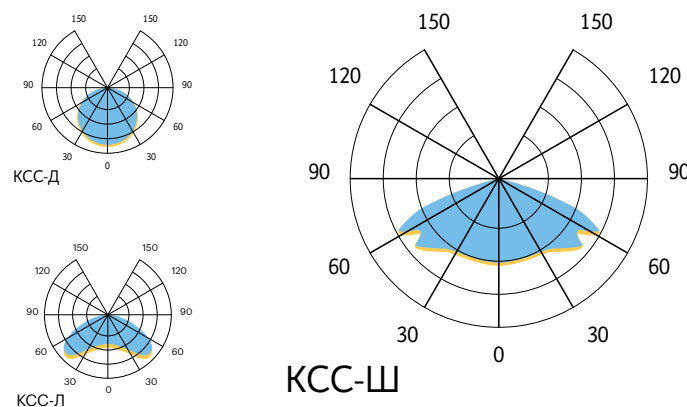

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°
Широкая (Ш) 160°

ПЗС STREET-HP-120




Мощность
120 Вт



Световой поток
19 200 лм



Защита
до 380 В

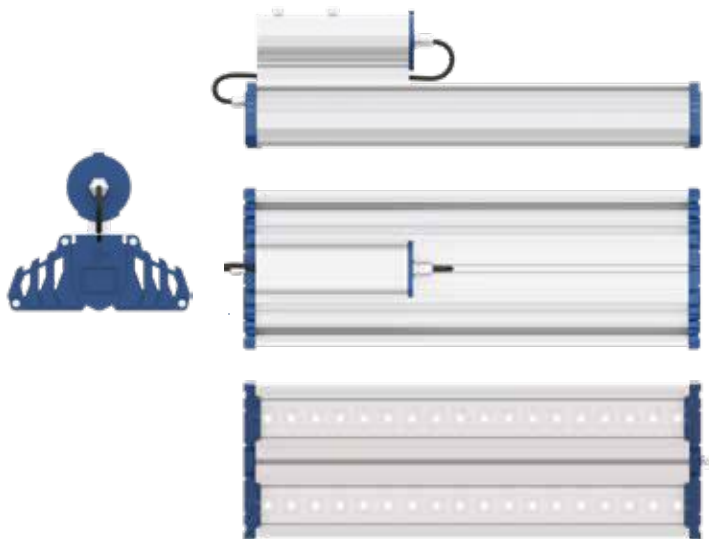

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

520x192x145 мм

Вес

4,75 кг

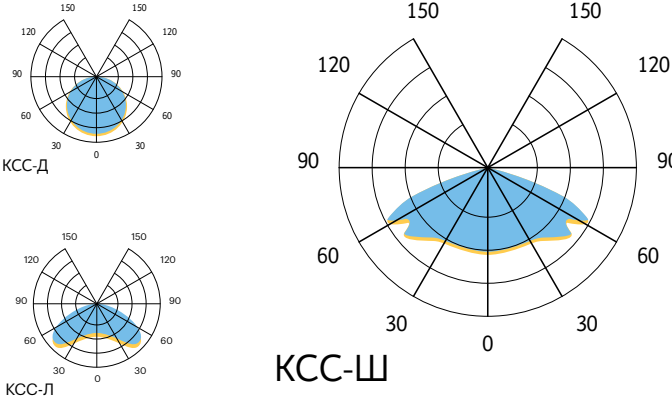

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°
Широкая (Ш) 160°

ПЗС STREET-SP-150



Мощность
150 Вт



Световой поток
24 000 лм



Защита
до 380 В

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания





восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

590x192x145 мм

Вес

4,75 кг

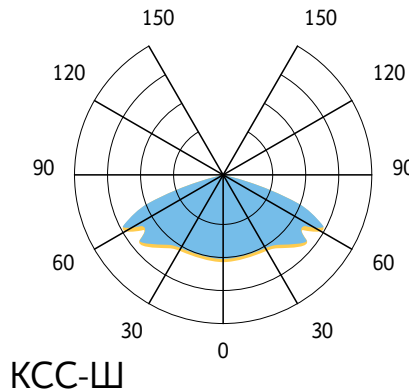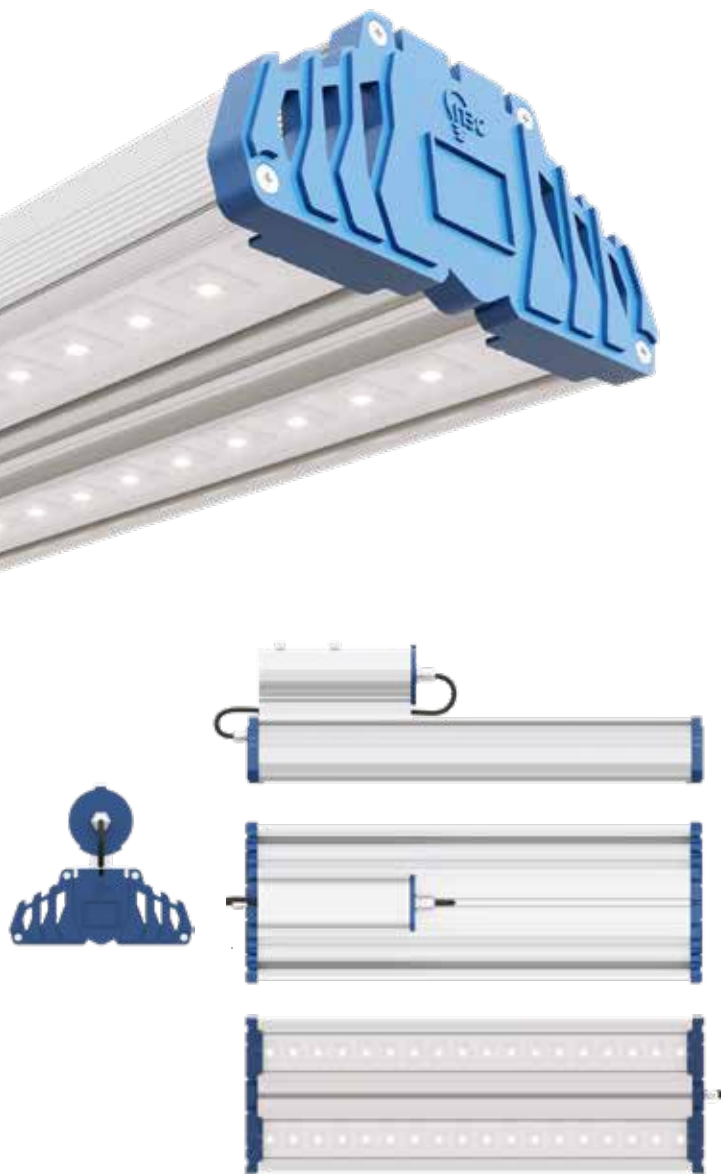

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°
Широкая (Ш) 160°

ПЗС STREET-SP-160



Мощность
160 Вт



Световой поток
25 600 лм



Защита
до 380 В

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания





восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

590x192x145 мм

Вес

5,3 кг

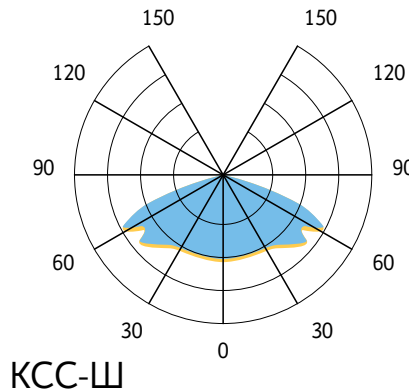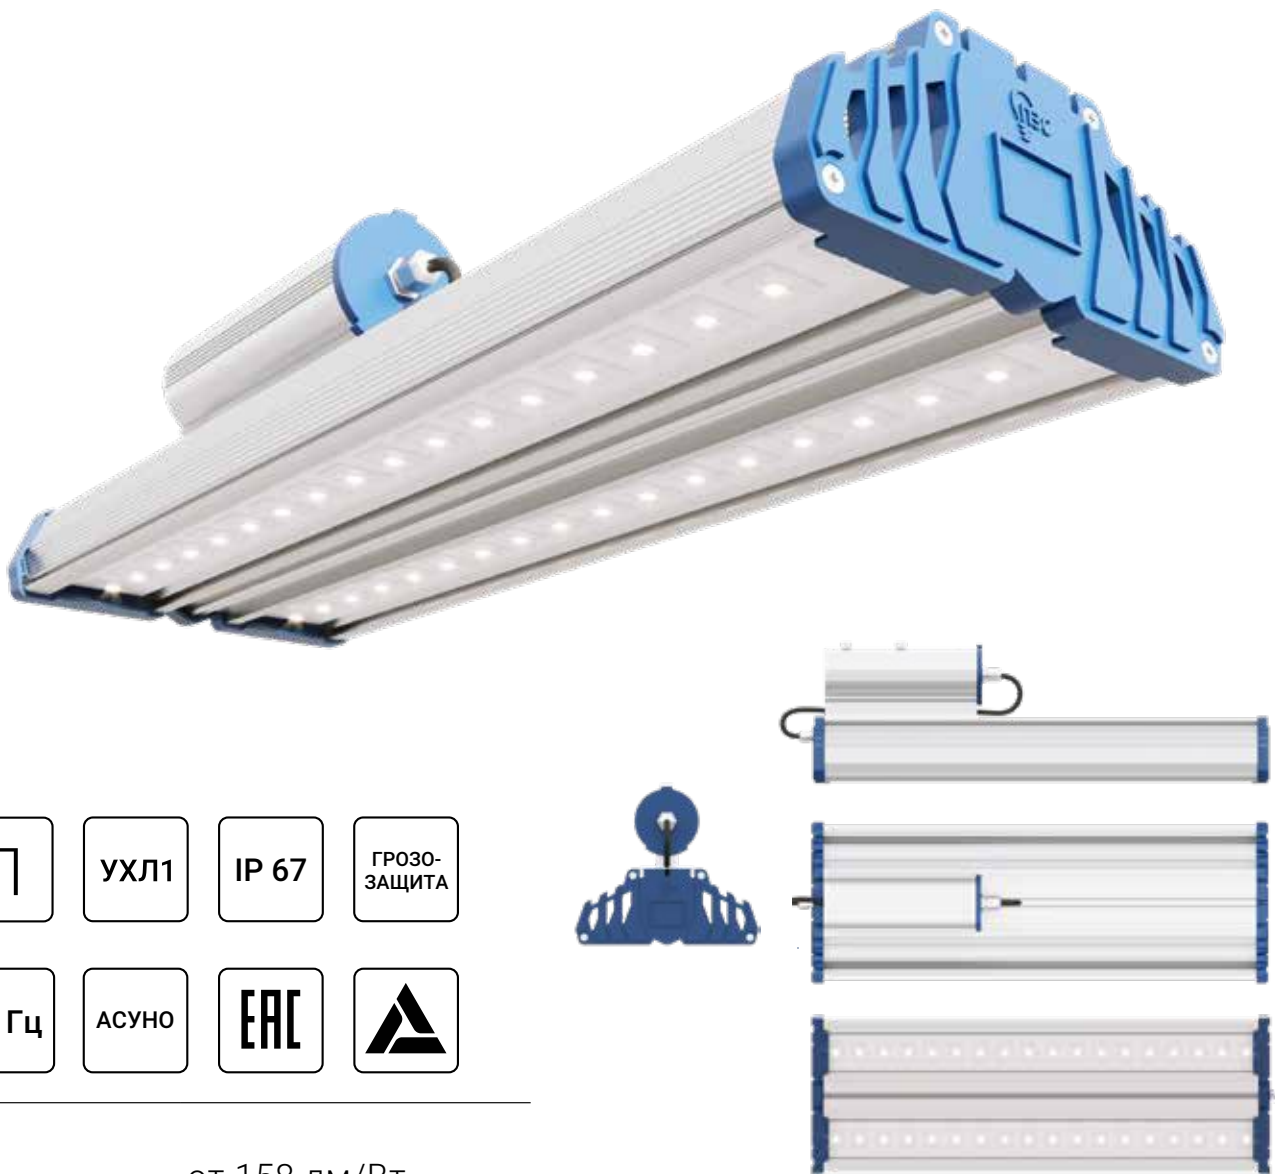

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°
Широкая (Ш) 160°

ПЗС STREET-SP-180



Мощность
180 Вт



Световой поток
28 800 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ1

IP 67

ГРОЗО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания





восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

590x192x145 мм

Вес

5,3 кг

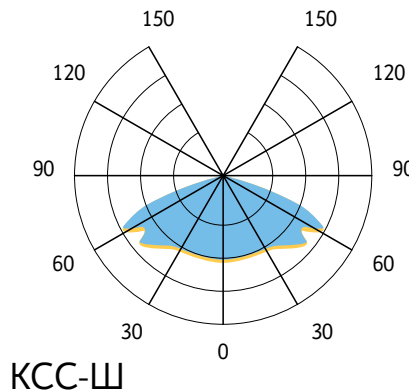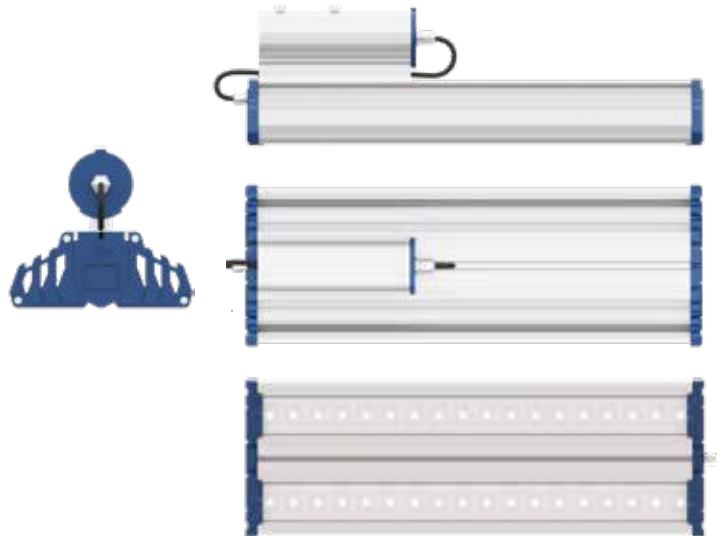

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°
Широкая (Ш) 160°

ПЗС STREET-SP-200



Мощность
200 Вт



Световой поток
32 000 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ1

IP 67

ГРОЗО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л, Ш

Защита от короткого
замыкания





восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры


590x192x145 мм

Вес

5,3 кг

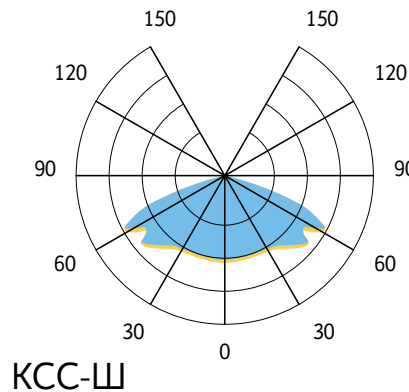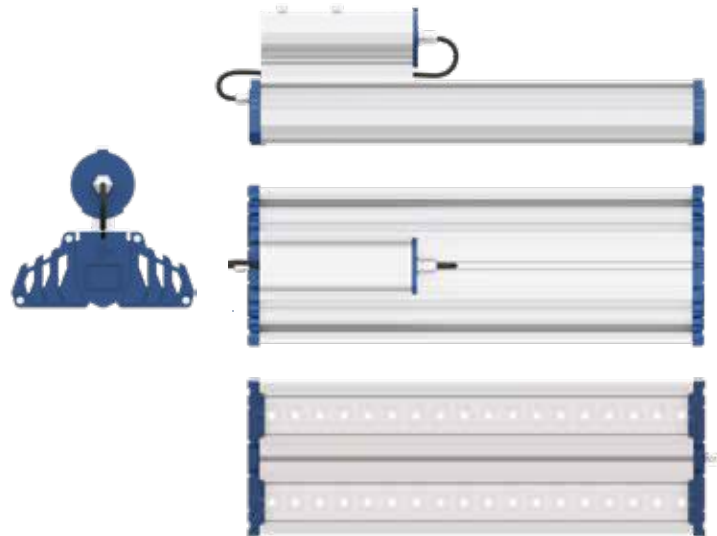

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°
Широкая (Ш) 160°

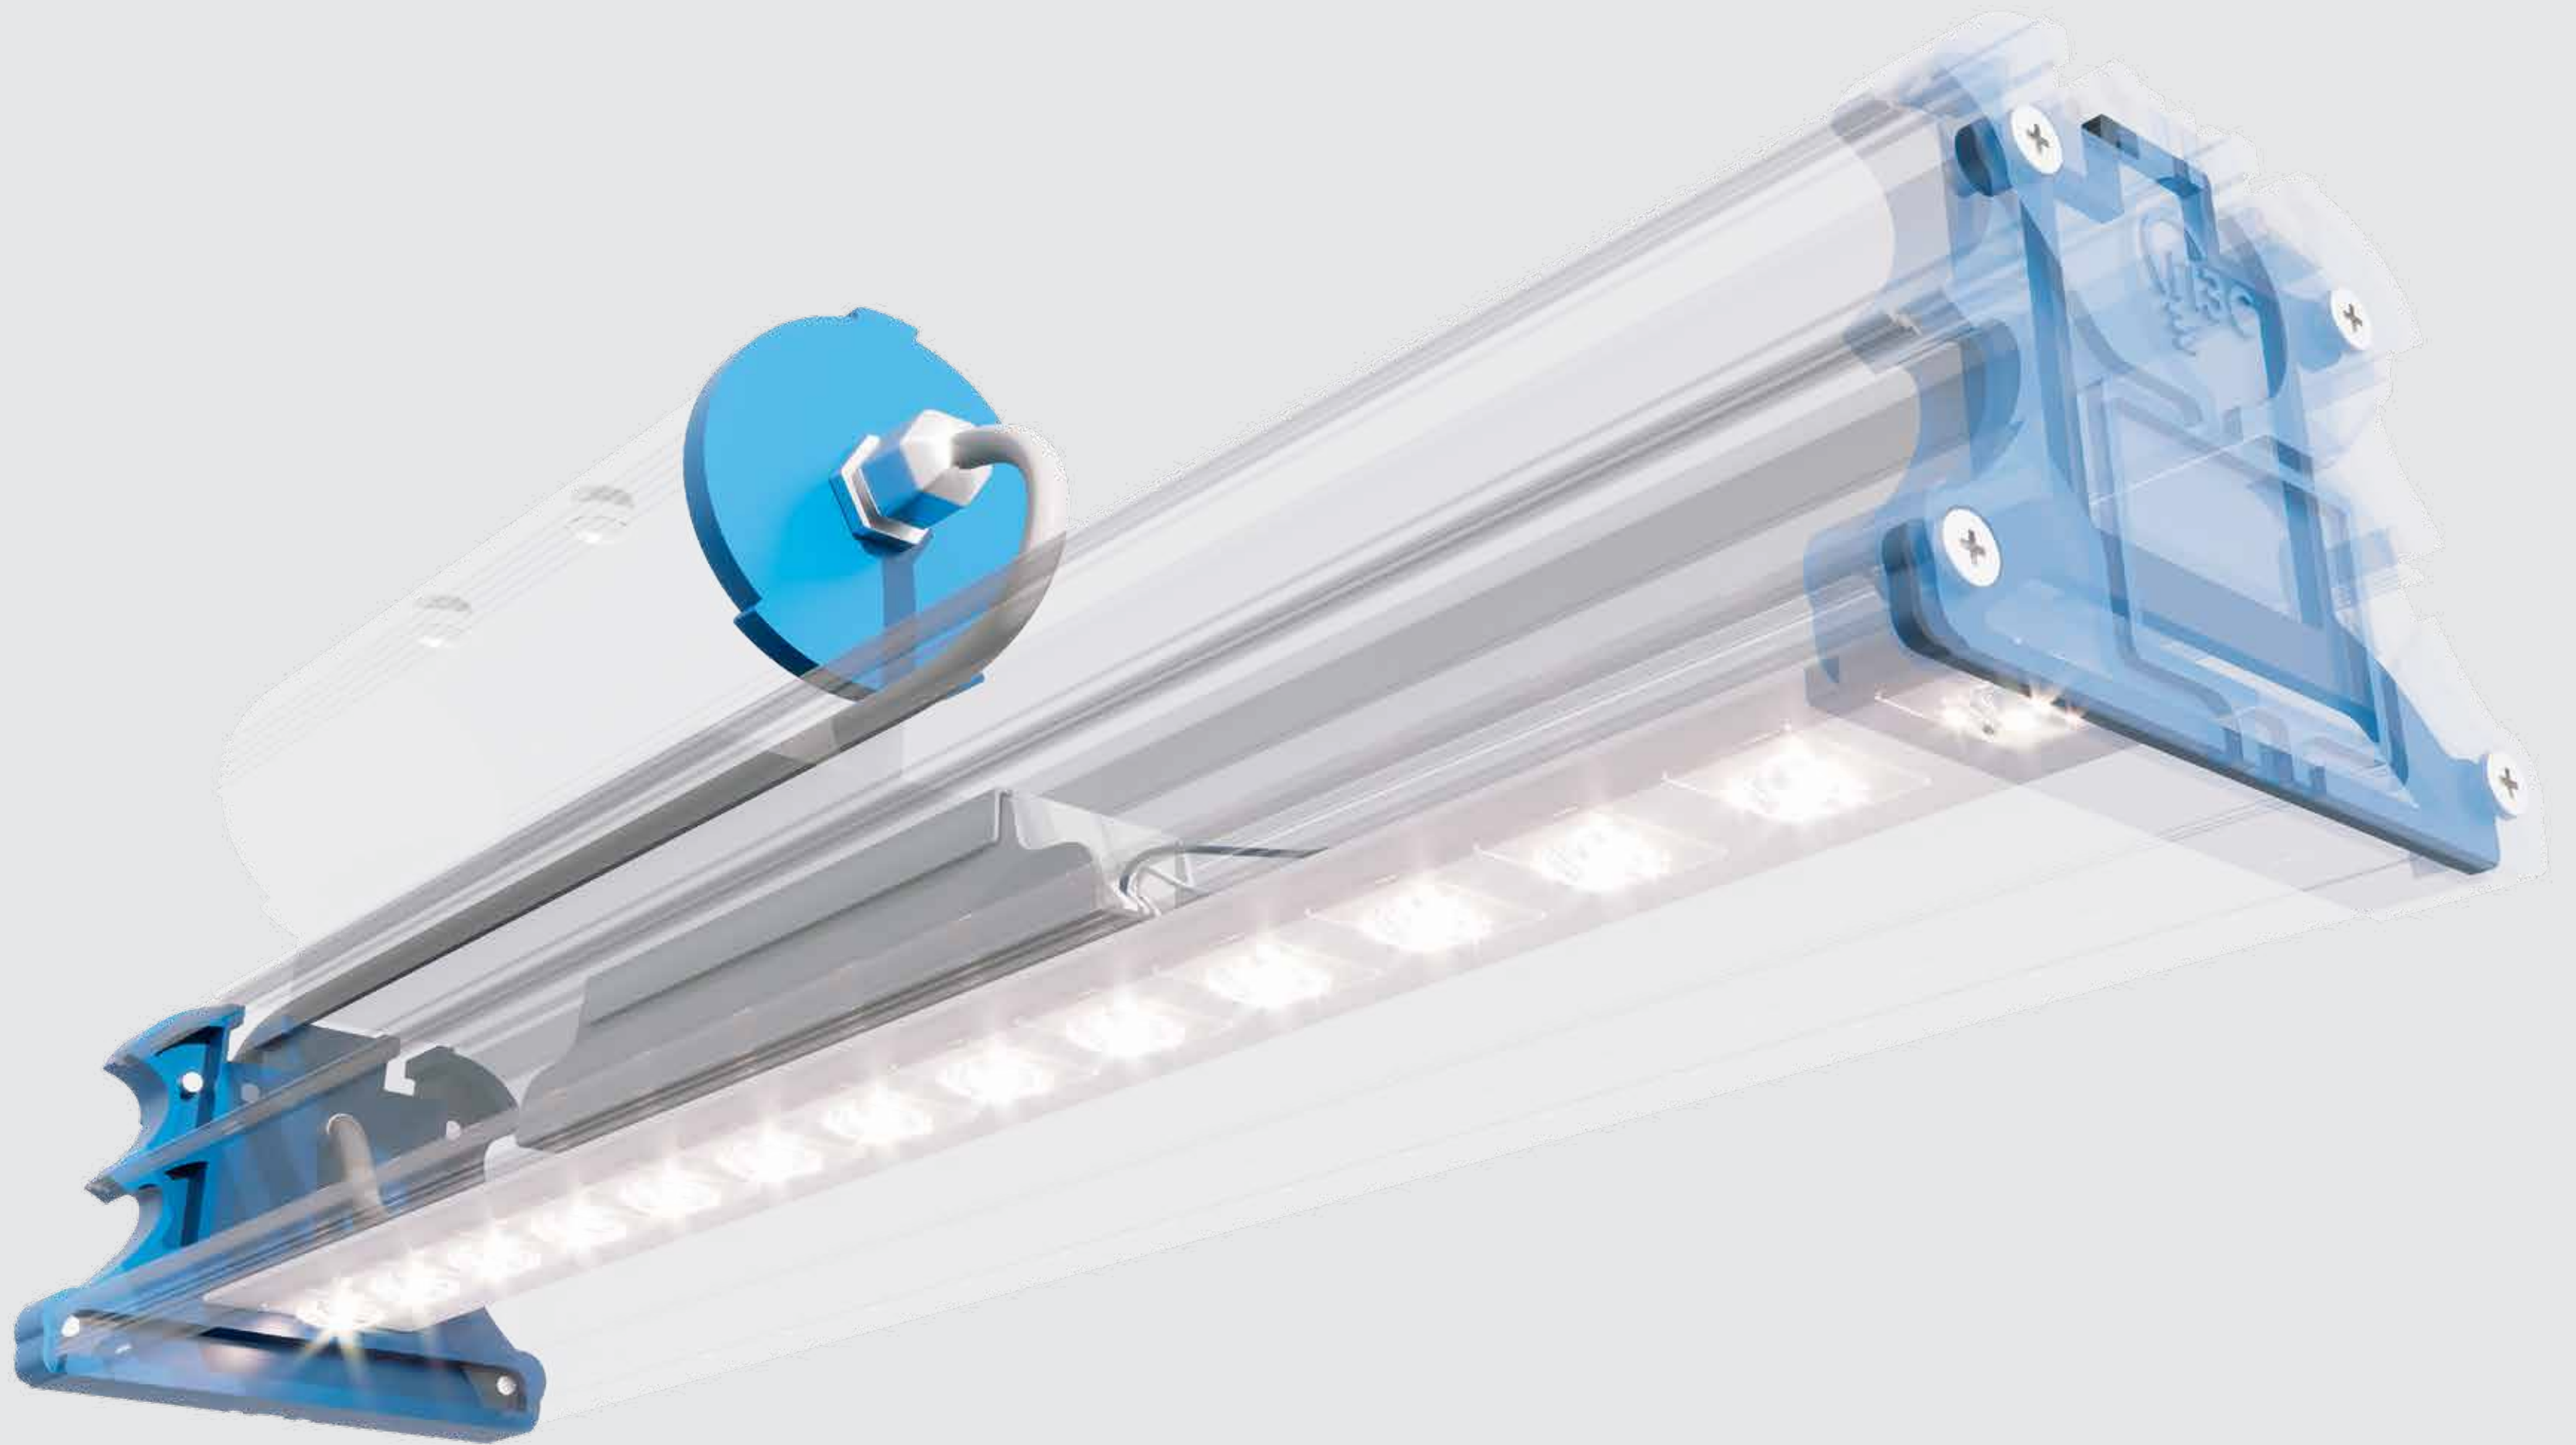



.ПРОМ
.ПРОМ ЭКСТРА
.STREET
.STREET ЛАЙТ
.ЛАЙН
.STREET АЗС
.ПРОЖЕКТОР



Освещаем улицы



ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

До
100 000
ч

П

УХЛ1

IP 67

ГРОЗО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

ПЗС STREETЛАЙТ

Светодиодные светильники ПЗС STREET ЛАЙТ предназначены для освещения улиц и дорог местного значения, кварталов и площадей, придомовых и дворовых территорий, частного сектора, дачных и коттеджных поселков.



ПЗС STREET-LP-35 ЛАЙТ



Габариты, ДхШхВ, мм: 310х100х168
Вес, кг: 1,6

35 Вт min

ПЗС STREET-SP-200 ЛАЙТ

Габариты, ДхШхВ, мм: 763х209х168
Вес, кг: 4,95

200 Вт max



Базовые характеристики

Мощность: 35-200 Вт
Световой поток: 5530-31600 лм
Световая эффективность: от 158 лм/Вт
Защита от короткого замыкания:
восстанавливается автоматически
Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819: Д, Л
Гарантия: 5 лет

Особенности серии

Светильник ПЗС STREET Лайт имеет 7 типоразмеров в зависимости от необходимой мощности

Монтаж

Светильник ПЗС STREET Лайт устанавливается на консоль диаметром 57 мм

Дополнительные опции

- CRI 80+
- цвет корпуса и крышки по RAL
- расширенная гарантия до 7 лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер, ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комплектация
ПЗС STREET-LP-35 ЛАЙТ	35	5 530	310х100х168	1,60	
ПЗС STREET-LP-50 ЛАЙТ	50	7 900	403х100х168	1,75	
ПЗС STREET-MP-80 ЛАЙТ	80	12 640	583х100х168	2,15	
ПЗС STREET-HP-100 ЛАЙТ	100	15 800	763х100х168	2,75	
ПЗС STREET-SP-160 ЛАЙТ	160	25 280	583х209х168	4,15	
ПЗС STREET-SP-200 ЛАЙТ	200	31 600	763х209х168	4,95	

ПЗС STREET-LP-35

ЛАЙТ



Мощность
35 Вт



Световой поток
5 530 лм



Защита
до 380 В



До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

310x100x168 мм

Вес

1,6 кг

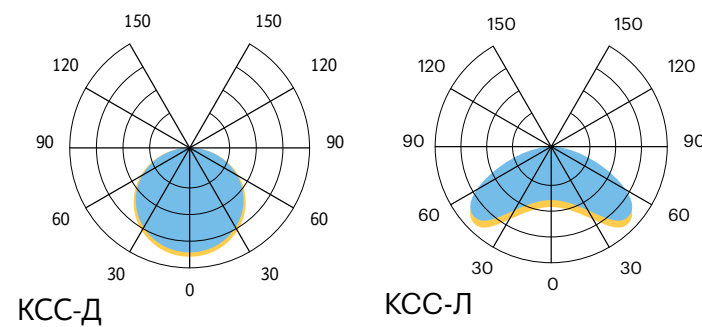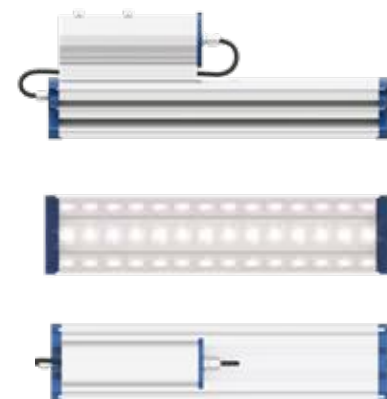

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°

ПЗС STREET-LP-50

ЛАЙТ



Мощность
50 Вт



Световой поток
7 900 лм



Защита
до 380 В



До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

403x100x168 мм

Вес

1,75 кг

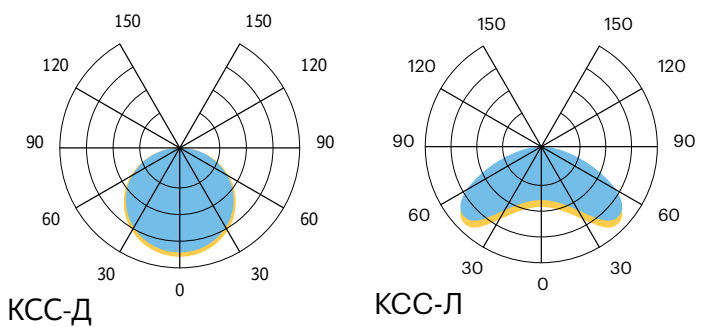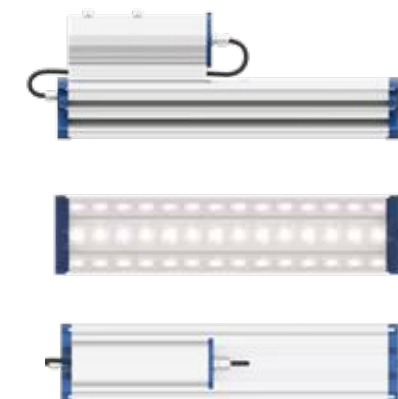

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°

ПЗС STREET-MP-80

ЛАЙТ



Мощность
80 Вт



Световой поток
12 640 лм



Защита
до 380 В



До 100 000 ч П УХЛ1 IP 67 ГРОВО-ЗАЩИТА

220 В 50 Гц АСУНО ЕАС

Световая эффективность от 158 лм/Вт



Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819 Д, Л

Защита от короткого замыкания восстанавливается автоматически

Габаритные размеры 583x100x168 мм

Вес 2,15 кг

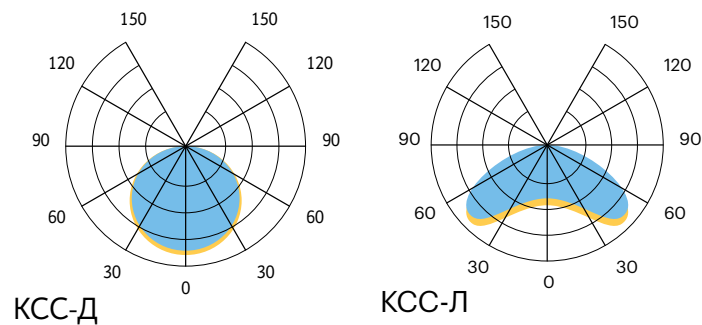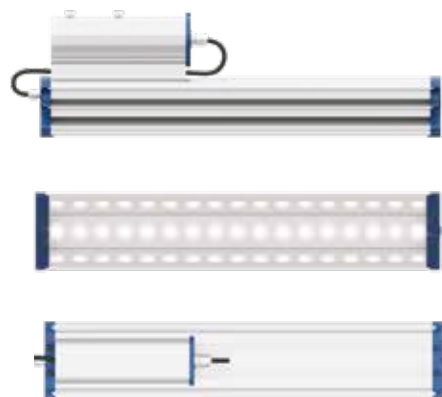

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°

ПЗС STREET-HP-100

ЛАЙТ



Мощность
100 Вт



Световой поток
15 800 лм



Защита
до 380 В



До 100 000 ч П УХЛ1 IP 67 ГРОВО-ЗАЩИТА

220 В 50 Гц АСУНО ЕАС

Световая эффективность от 158 лм/Вт



Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819 Д, Л

Защита от короткого замыкания восстанавливается автоматически

Габаритные размеры 763x209x168 мм

Вес 2,75 кг

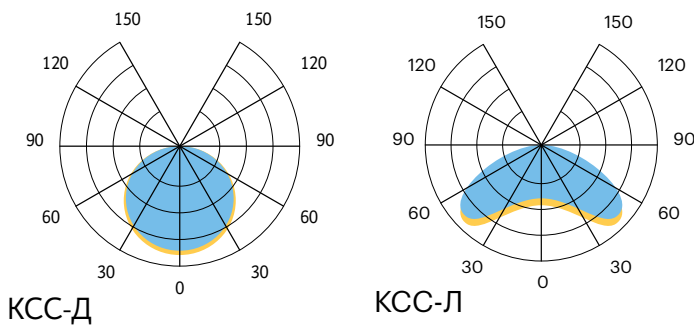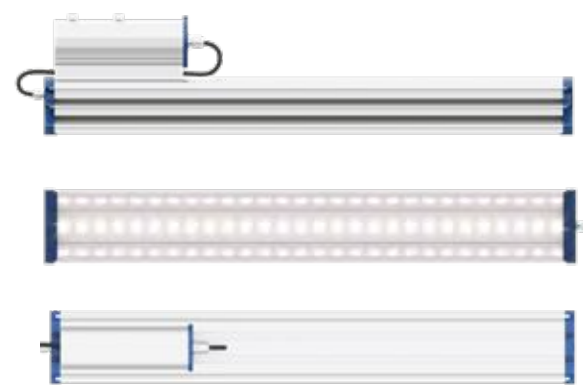

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°

ЛАЙТ

ПЗС STREET-SP-160





Мощность
160 Вт



Световой поток
25 280 лм



Защита
до 380 В

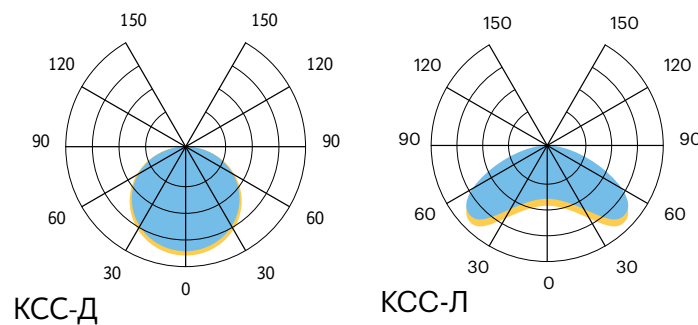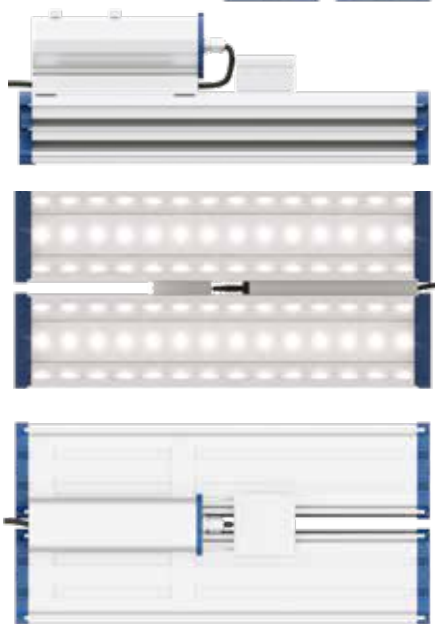

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО-ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая эффективность от 158 лм/Вт

Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819 Д, Л

Защита от короткого замыкания восстанавливается автоматически

Габаритные размеры 583x209x168 мм

Вес 4,15 кг

ЛАЙТ

ПЗС STREET-SP-200





Мощность
200 Вт



Световой поток
31 600 лм



Защита
до 380 В

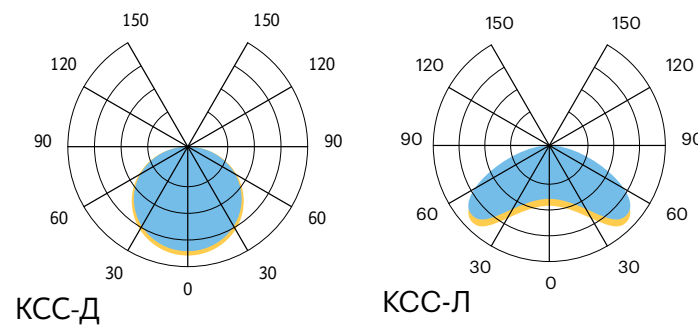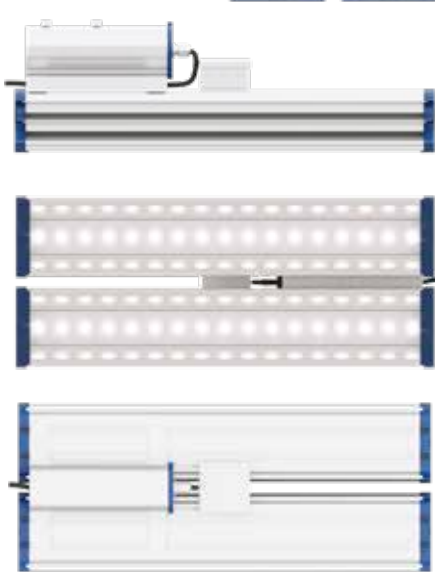

Косинусная (Д) 120°
Полуширокая (Л) 140°

До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО-ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая эффективность от 158 лм/Вт

Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819 Д, Л

Защита от короткого замыкания восстанавливается автоматически


Габаритные размеры 763x209x168 мм

Вес 4,95 кг





.ПРОМ
.ПРОМ ЭКСТРА
.STREET
.STREET ЛАЙТ
.ЛАЙН
.STREET АЗС
.ПРОЖЕКТОР



Подключаем к успеху 



ОФИСЫ

ТЦ

СКЛАДЫ

ЦЕХА

ПРОИЗВОДСТВА

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц


АСУНО

ЕАС

ПЗС ЛАЙН

Светодиодные светильники ПЗС ЛАЙН предназначены для равномерного освещения торговых, складских, административных и офисных пространств с различной высотой монтажной поверхности и их наполненностью.

Имеет характеристики HCL-освещения, ориентированного на человека. Светильник адаптируется к естественному циркадному ритму.

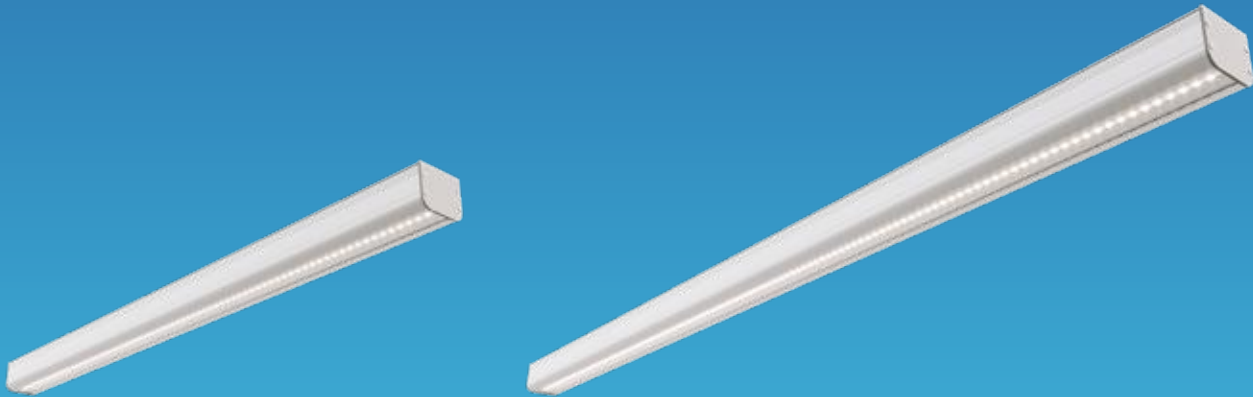

ПЗС ЛАЙН-400-23


Габариты, ДхШхВ, мм: 400×61×52
Вес, кг: 0,75

23 Вт^{min}

ПЗС ЛАЙН-1500-65

Габариты, ДхШхВ, мм: 1500×61×52
Вес, кг: 2,5

65 Вт^{max}



Базовые характеристики

Мощность: 23-65 Вт
Световой поток: 3 450-9 750 лм
Световая эффективность: от 158 лм/Вт
Защита от короткого замыкания:
восстанавливается автоматически
Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819: Д
Гарантия: 5 лет

Монтаж

В базовой комплектации светильники ПЗС Лайн устанавливаются на трос или кронштейн. Возможно индивидуальное и последовательное подключение с помощью специальных линейных и угловых соединителей

Особенности серии

Светильник ПЗС Лайн имеет возможность установки встроенной батареи аварийного питания (БАП)

Дополнительные опции

- БАП
- CRI 80+
- цвет корпуса и крышек по RAL
- расширенная гарантия до 7 лет
- увеличенная длина кабеля
- возможность установки различных креплений

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер, ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комплектация
ПЗС ЛАЙН-400-23	23	3 450	400×61×52	0,75	
ПЗС ЛАЙН-500-23	23	3450	500×61×52	0,90	
ПЗС ЛАЙН-500-45	47	7 050	500×61×52	0,90	
ПЗС ЛАЙН-800-23	23	3 450	800×61×52	1,40	
ПЗС ЛАЙН-800-45	45	7 050	800×61×52	1,40	
ПЗС ЛАЙН-1000-30	31	4 650	1000×61×52	1,90	
ПЗС ЛАЙН-1000-35	37	5 500	1000×61×52	1,90	
ПЗС ЛАЙН-1000-45	44	6 600	1000×61×52	1,90	
ПЗС ЛАЙН-1000-50	50	7 500	1000×61×52	1,90	
ПЗС ЛАЙН-1200-30	30	4 500	1200×61×52	2,20	
ПЗС ЛАЙН-1200-40	40	6 000	1200×61×52	2,20	
ПЗС ЛАЙН-1200-50	50	7 500	1200×61×52	2,20	
ПЗС ЛАЙН-1500-65	65	9 750	1500×61×52	2,50	

ПЗС ЛАЙН-400-23



Мощность
23 Вт



Световой поток
3 450 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

400×61×52 мм

Вес

0,75 кг

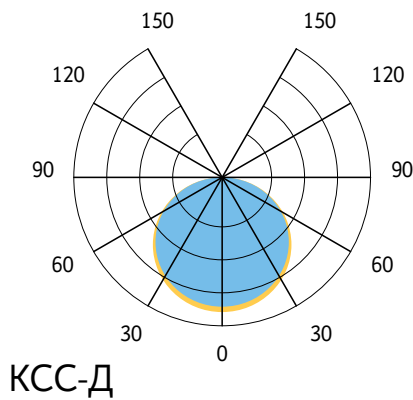

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-500-23



Мощность
23 Вт



Световой поток
3 450 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

500×61×52 мм

Вес

0,9 кг

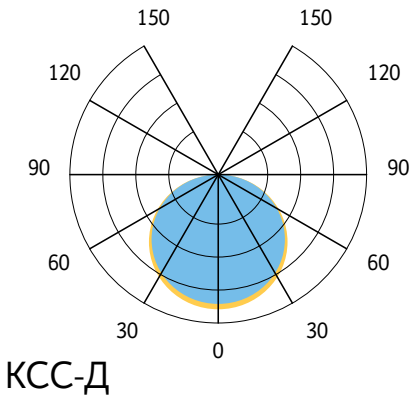

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-500-45



Мощность
46 Вт



Световой поток
7 050 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

500×61×52 мм

Вес

0,9 кг

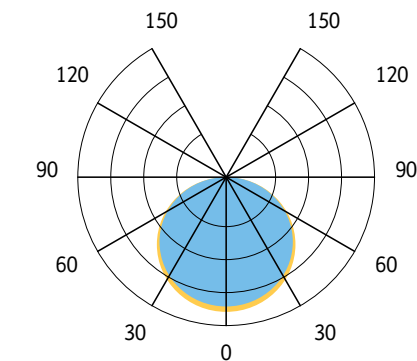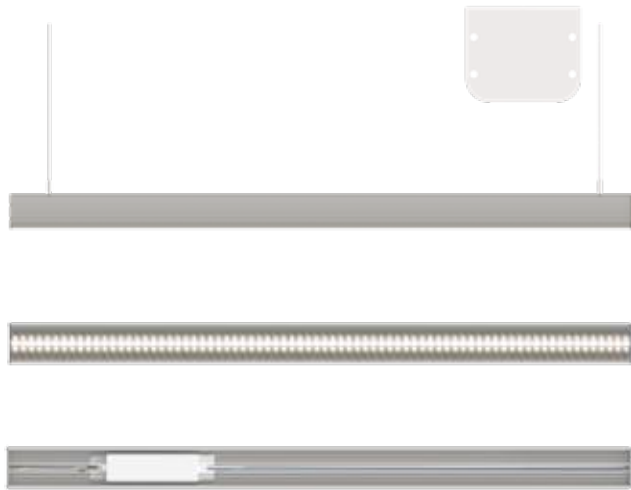

КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-800-23



Мощность
23 Вт



Световой поток
3 450 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

800×61×52 мм

Вес

1,4 кг

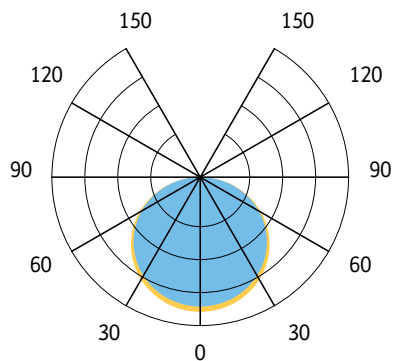

КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-800-45

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
46 Вт



Световой поток
7 050 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

800×61×52 мм

Вес

1,4 кг

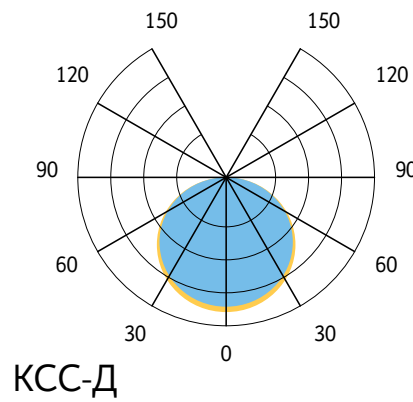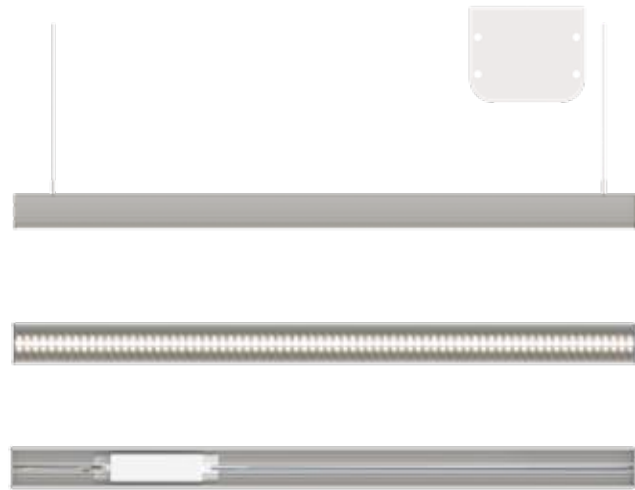

КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-1000-30

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
31 Вт



Световой поток
4 650 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

1000×61×52 мм

Вес

1,9 кг

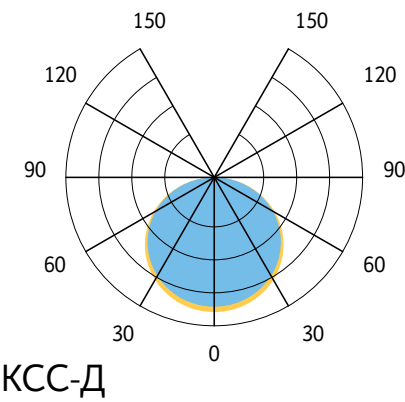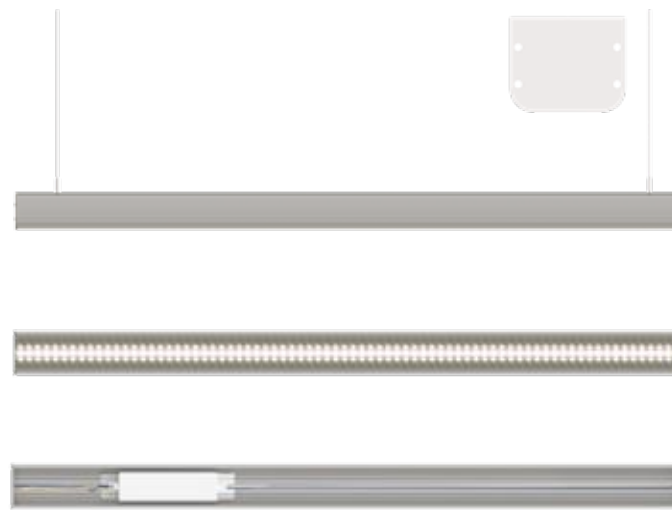

КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-1000-35

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
37 Вт



Световой поток
5 500 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

1000×61×52 мм

Вес

1,9 кг

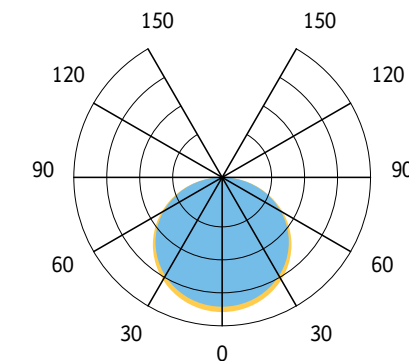

КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-1000-45

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
44 Вт



Световой поток
6 600 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

1000×61×52 мм

Вес

1,9 кг

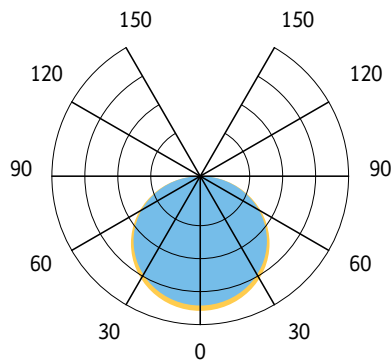

КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-1000-50



Мощность
50 Вт



Световой поток
7 500 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

1000×61×52 мм

Вес

1,9 кг

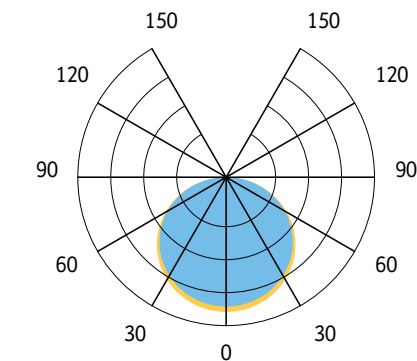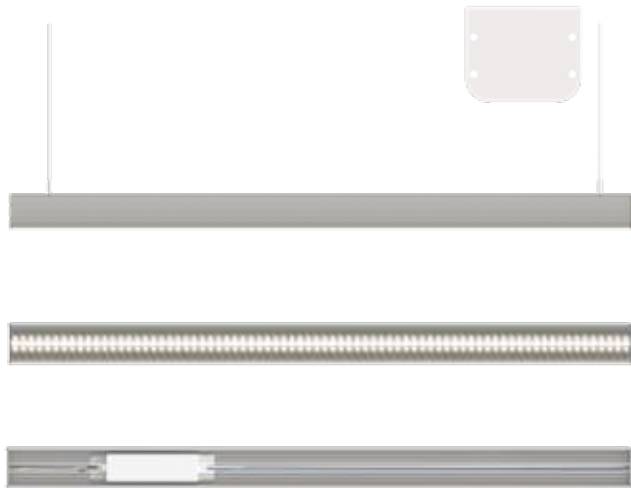

КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-1200-30



Мощность
30 Вт



Световой поток
4 500 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

1200×61×52 мм

Вес

2,2 кг

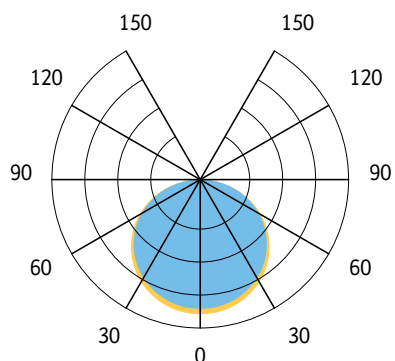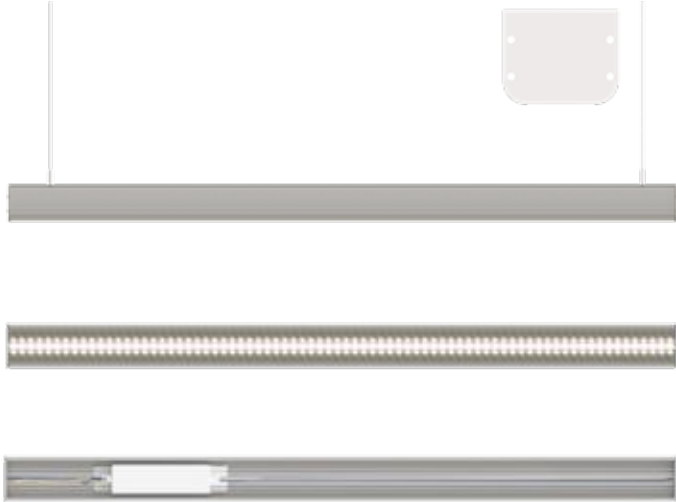

КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-1200-40



Мощность
40 Вт



Световой поток
6 000 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

1200×61×52 мм

Вес

2,2 кг

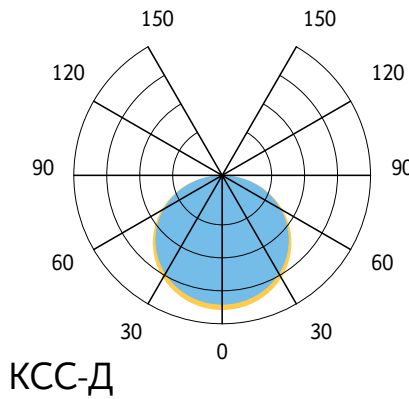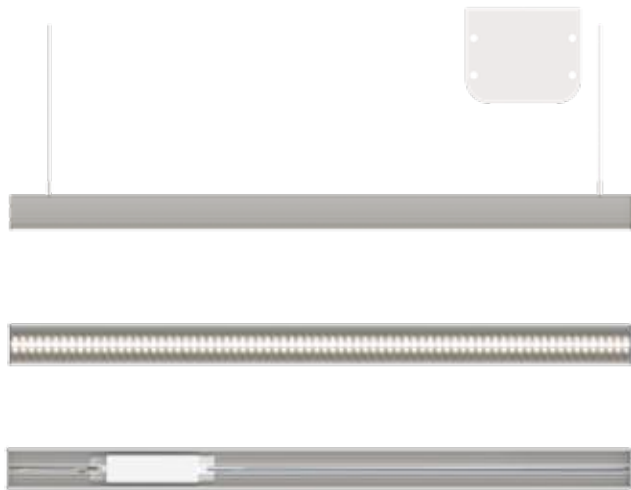

КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-1200-50



Мощность
50 Вт



Световой поток
7 500 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д

Защита от короткого
замыкания


восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

1200×61×52 мм

Вес

2,2 кг

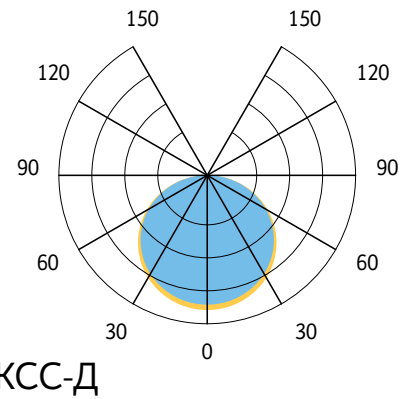

КСС-Д

Косинусная (Д) 120°

ПЗС ЛАЙН-1500-65

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
65 Вт



Световой поток
9 750 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ5

IP 54

ТЕРМО-
ЗАЩИТА


220 В

50 Гц

АСУНО


ЕАС

Световая эффективность	от 158 лм/Вт
Цветовая температура	3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819	Д
Защита от короткого замыкания	восстанавливается автоматически
Габаритные размеры	1500×61×52 мм
Вес	2,5 кг

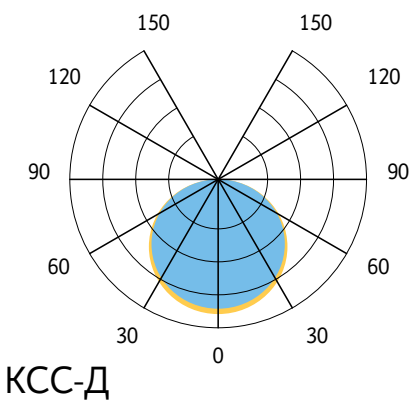

Косинусная (Д) 120°




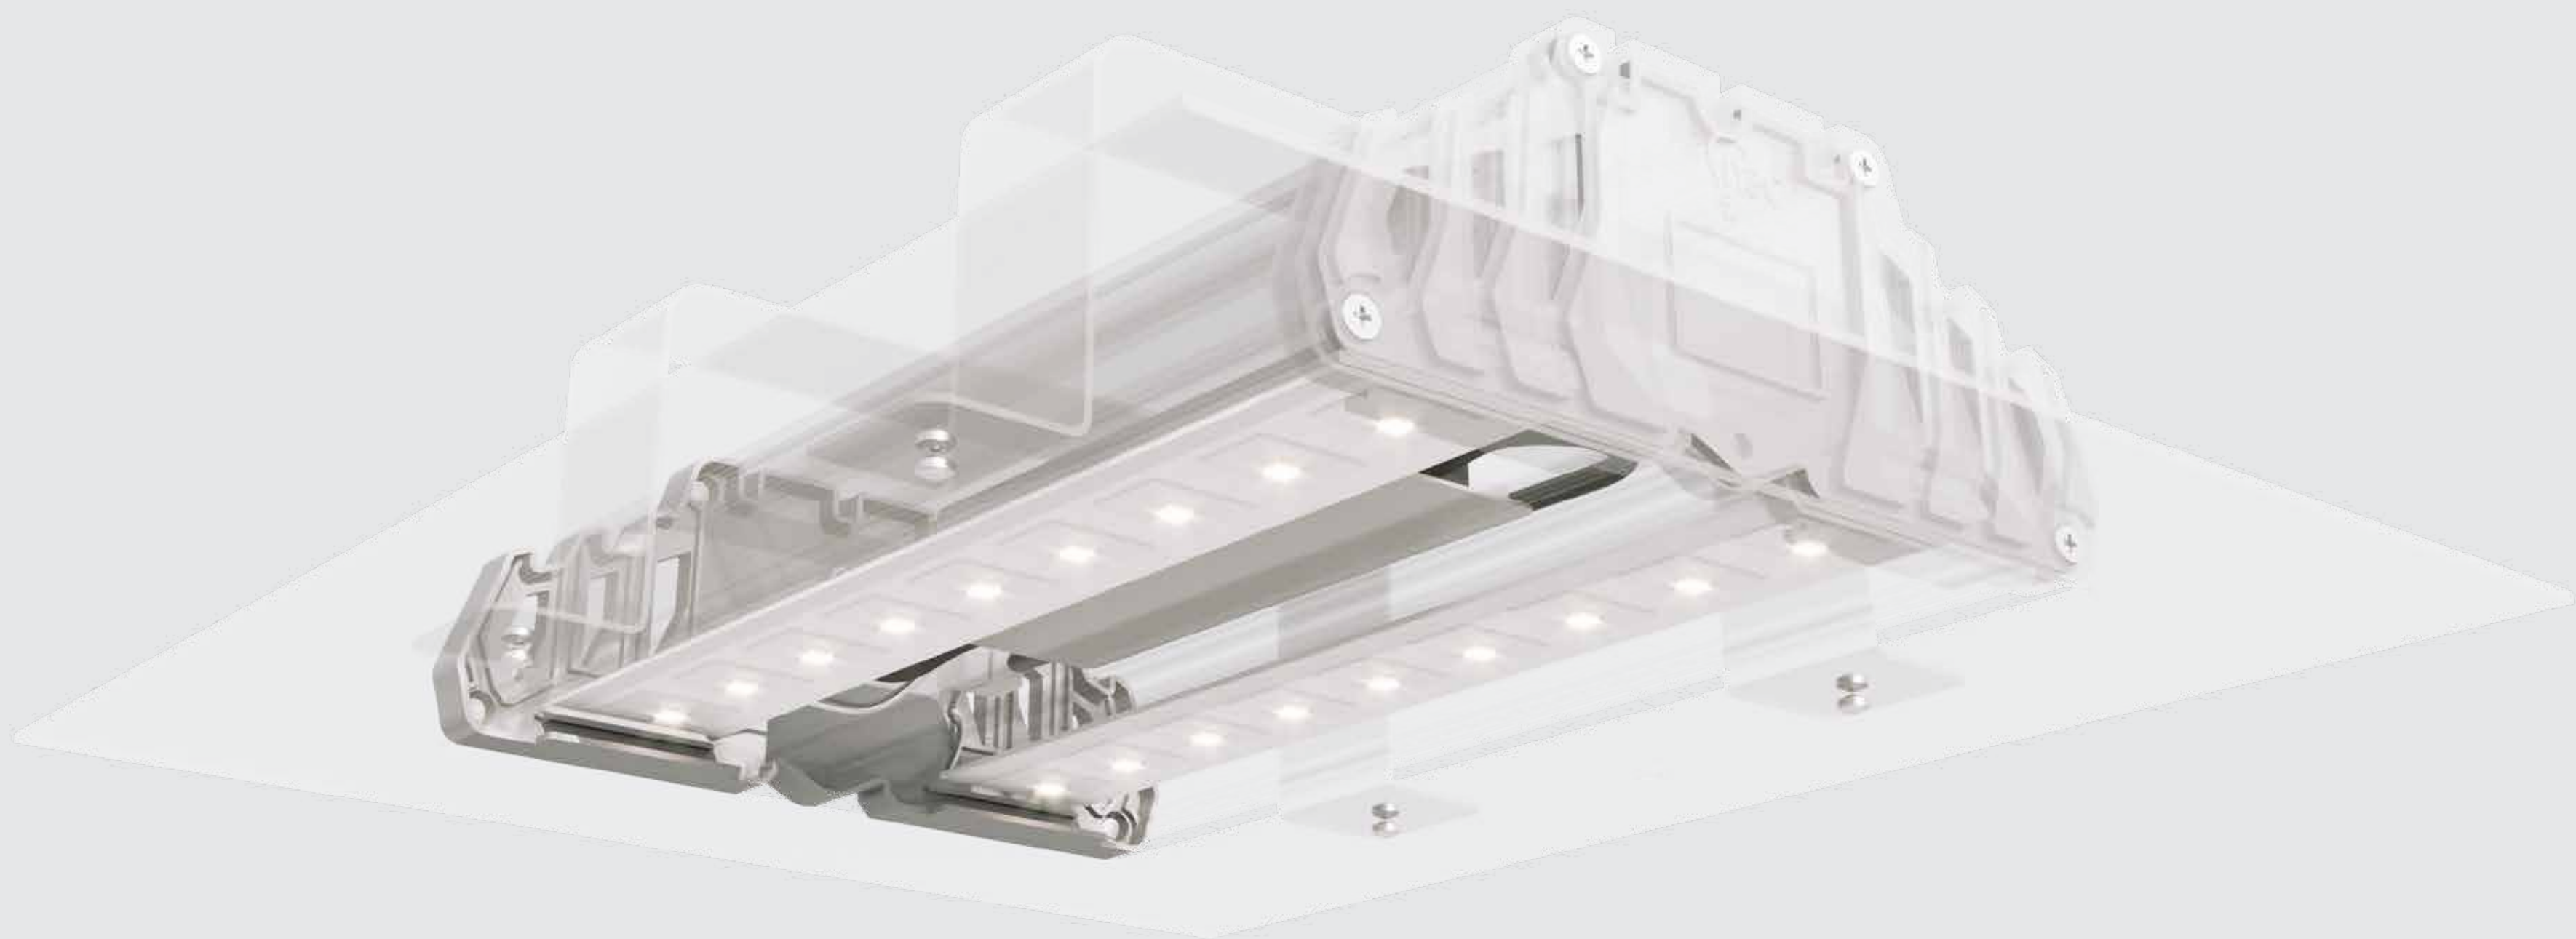




ПЗС

.ПРОМ
.ПРОМ ЭКСТРА
.STREET
.STREET ЛАЙТ
.ЛАЙН
.STREET АЗС
.ПРОЖЕКТОР



Заряжаем светом 

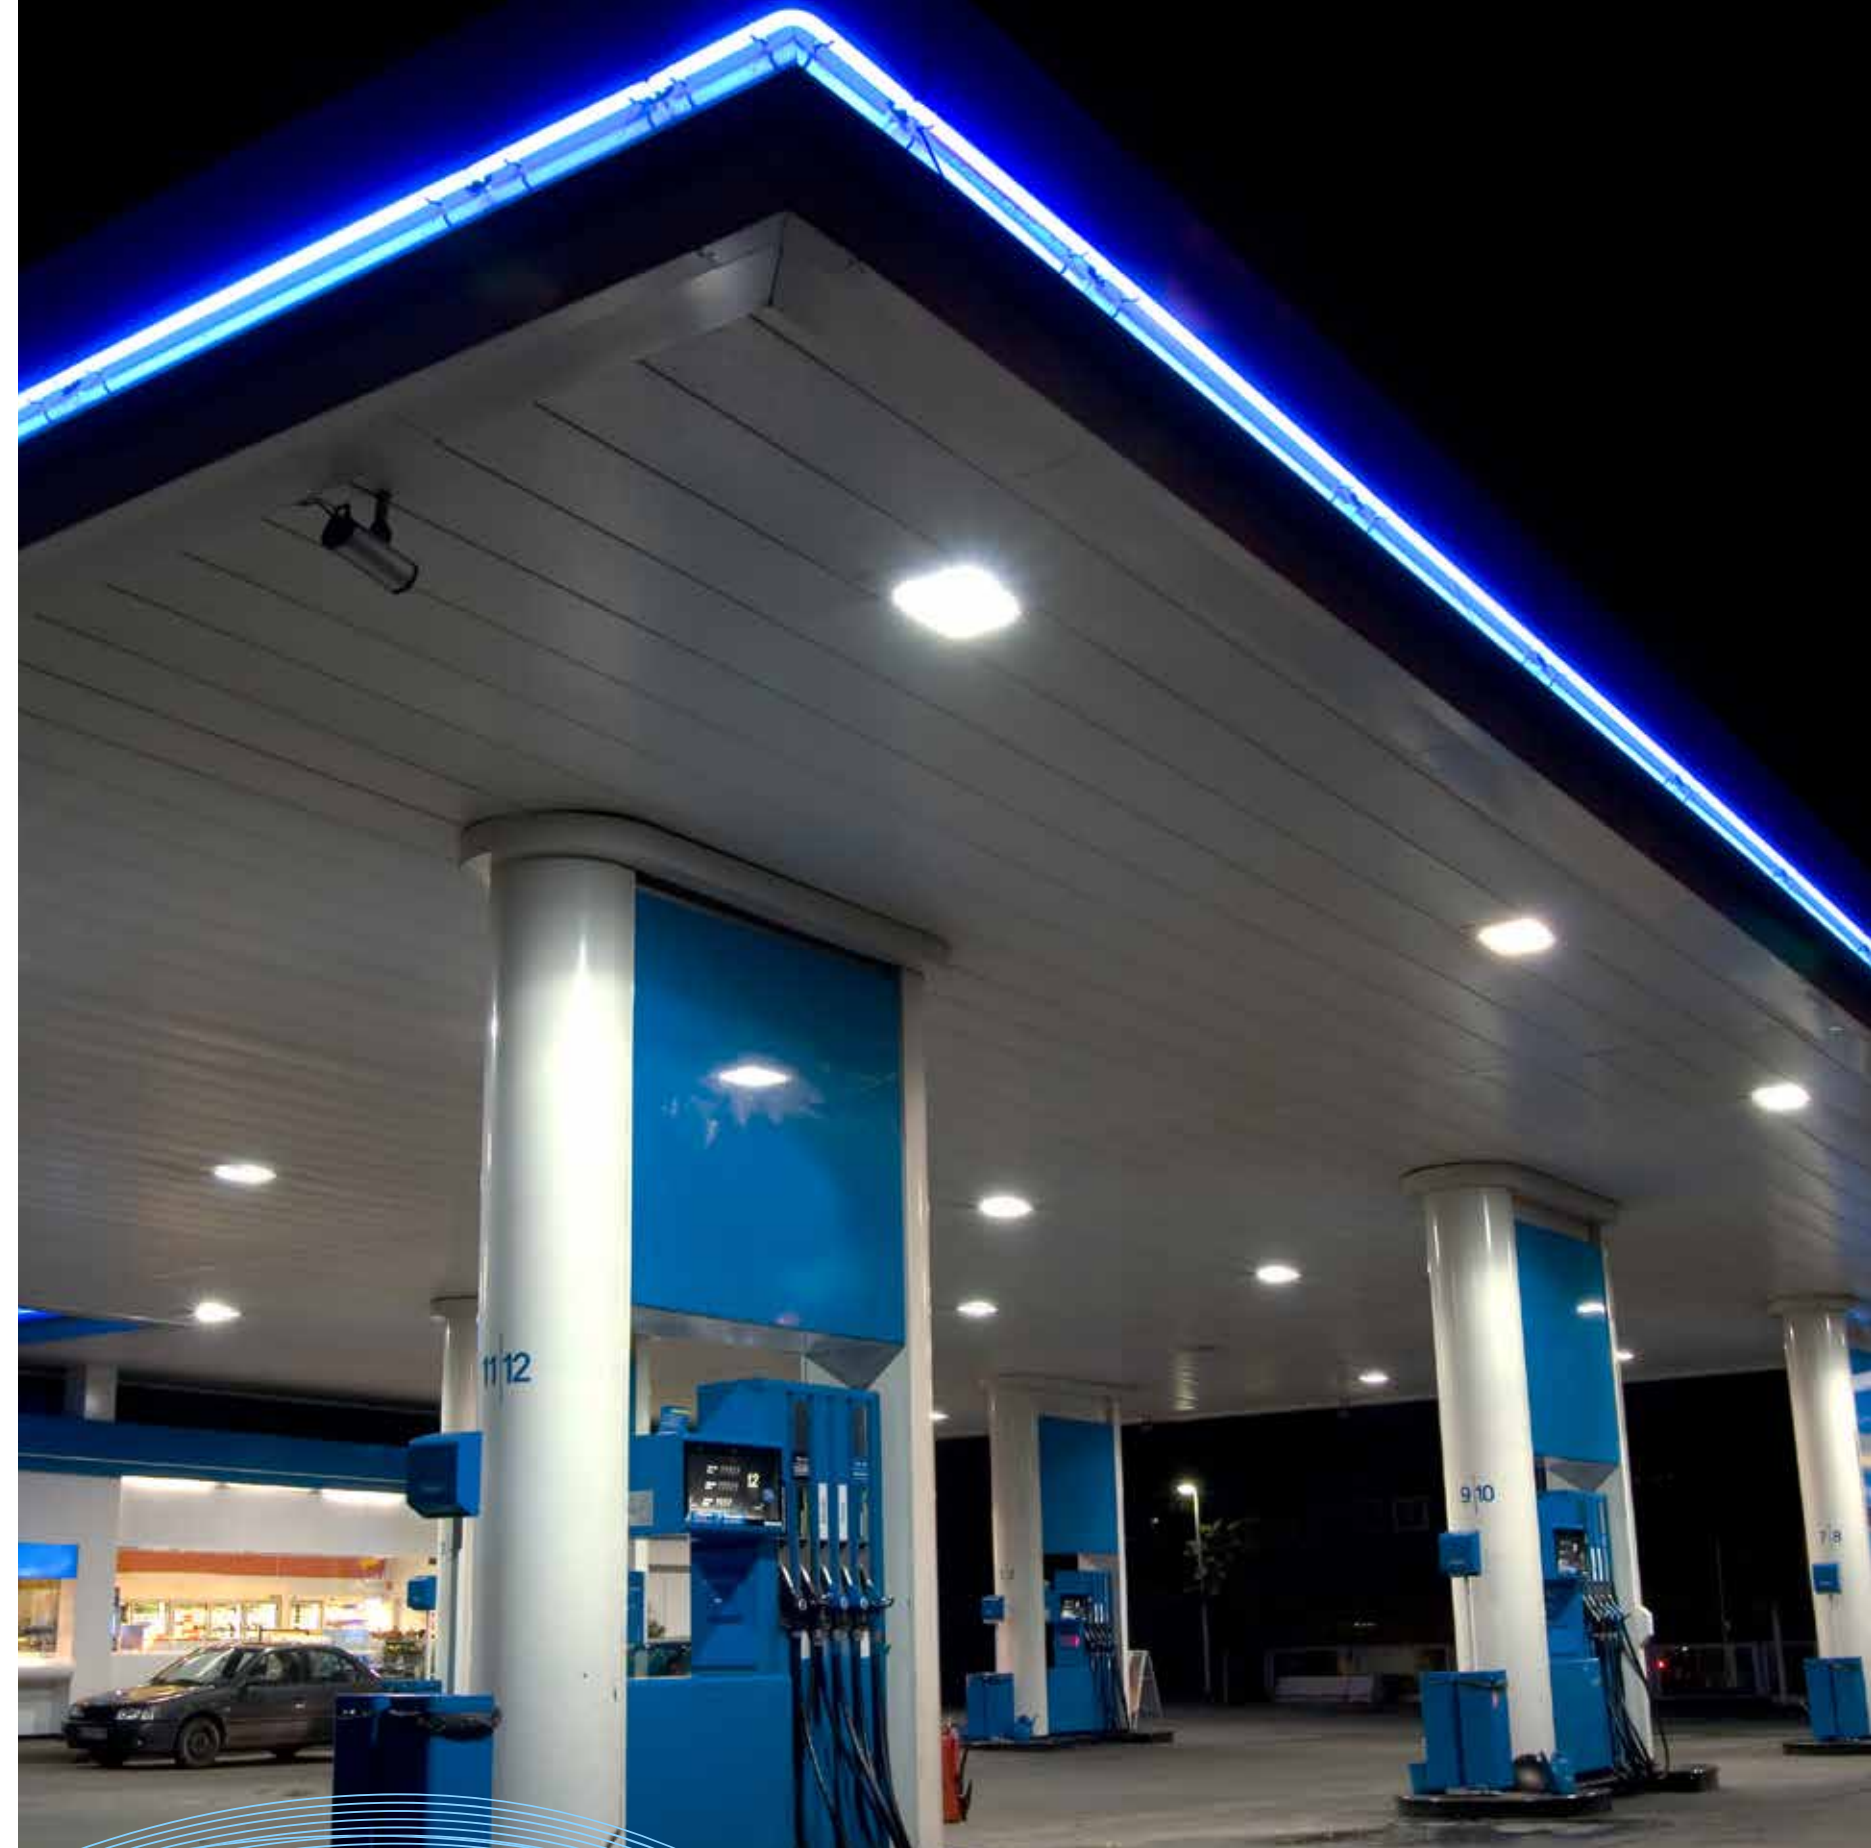

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

До
100 000
ч

П

УХЛ1

IP 67

ГРОЗО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

ПЗС STREET

A3C

Светодиодные светильники ПЗС STREET A3C предназначены для освещения автозаправочных станций



ПЗС STREET-LP-60 A3C


Габариты, ДхШхВ, мм:
580×400×85
Вес, кг: 4,8

60 Вт min


ПЗС STREET-HP-120 A3C

Габариты, ДхШхВ, мм:
850×500×85
Вес, кг: 6,8

120 Вт max



КСС-Д



КСС-Л

Базовые характеристики

Мощность: 60-120 Вт
Световой поток: 9 600-19 200 лм
Световая эффективность: от 158 лм/Вт
Защита от короткого замыкания:
восстанавливается автоматически
Цветовая температура:
3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819: Д, Л
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник устанавливается встраиваемым способом в специальные ниши (скрытый монтаж). Используется только под навесом

Особенности серии

Светильник ПЗС STREET A3C компактный и мощный встраиваемый светильник, с возможностью изготовления рамки по индивидуальным размерам заказчика

Дополнительные опции

- CRI 80+
- цвет рамки, корпуса и крышки по RAL
- расширенная гарантия до 7 лет
- индивидуальные размеры монтажной рамки

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер, ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комплектация
--------------	--------------	-----------------------	----------------------	---------	--------------

ПЗС
STREET-LP-60
A3C

60

9 600

580x400x85

4,8



ПЗС
STREET-MP-80
A3C

80

12 800

580x450x85

5,9



ПЗС
STREET-HP-100
A3C

100

16 000

600x480x85

6,5



ПЗС
STREET-HP-120
A3C

120

19 200

850x500x85

6,5



ПЗС STREET-LP-60

A3C



Мощность
60 Вт



Световой поток
9 600 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ1

IP 67

ГРОЗО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры


450x300x85 мм

Вес

4,8 кг



КСС-Д



КСС-Л

Косинусная (Д) 120°
Широкая (Л) 140°

ПЗС STREET-MP-80

A3C



Мощность
80 Вт



Световой поток
12 800 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ1

IP 67

ГРОЗО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры


580x450x85 мм

Вес

5,9 кг



КСС-Д



КСС-Л

Косинусная (Д) 120°
Широкая (Л) 140°

ПЗС STREET-HP-100

A3C



Мощность
100 Вт



Световой поток
16 000 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ1

IP 67

ГРОЗО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л

Защита от короткого
замыкания




восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры


600x480x85 мм

Вес

6,5 кг



КСС-Д



КСС-Л

Косинусная (Д) 120°
Широкая (Л) 140°

ПЗС STREET-HP-120

A3C



Мощность
120 Вт



Световой поток
19 200 лм



Защита
до 380 В

До
100 000
ч

П

УХЛ1

IP 67

ГРОЗО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

ЕАС

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Л

Защита от короткого
замыкания



восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры


850x500x85 мм

Вес

6,8 кг



КСС-Д



КСС-Л

Косинусная (Д) 120°
Широкая (Л) 140°



.ПРОМ
.ПРОМ ЭКСТРА
.STREET
.STREET ЛАЙТ
.ЛАЙН
.STREET АЗС
.ПРОЖЕКТОР



Светло как днём 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

До
100 000
ч

П

УХЛ1

IP 67

ГРЗО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС

ПЗСПРОЖЕКТОР

Светодиодные светильники ПЗС ПРОЖЕКТОР предназначены для освещения открытых пространств, площадей, дорожных развязок, строительных площадок, промышленных территорий и территорий спортивных арен.



ПЗС ПРОЖЕКТОР (П)


Комплектация: 4-9 модулей
Вес, кг: 17,0-27,0

400-900 Вт


ПЗС ПРОЖЕКТОР (С)

Комплектация: 2-4 модуля
Вес, кг: 12-25


400-800 Вт



КСС-Д



КСС-Г



КСС-К

Базовые характеристики

Мощность: 400-900 Вт
Световой поток: 63 200-126 400 лм
Световая эффективность: от 158 лм/Вт
Защита от короткого замыкания:
восстанавливается автоматически
Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К
КСС по ГОСТ 34819: Д, Г, К
Гарантия: 5 лет

Монтаж

ПЗС ПРОЖЕКТОР устанавливается на несущую поверхность при помощи специального фиксирующего крепежа с болтами-хомутами

Особенности серии

Светильник ПЗС ПРОЖЕКТОР имеет 9 типоразмеров в зависимости от необходимой мощности

Дополнительные опции

- CRI 80+
- индивидуальное изготовление крепления
- расширенная гарантия до 7 лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размер, ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комплектация
ПЗС ПРОЖЕКТОР-П-400	400	63 200	763x427x115	17	
ПЗС ПРОЖЕКТОР-П-500	500	79 000	763x536x115	19	
ПЗС ПРОЖЕКТОР-П-600	600	94 800	763x645x115	21	
ПЗС ПРОЖЕКТОР-П-700	700	110 600	763x754x115	23	
ПЗС ПРОЖЕКТОР-П-800	800	126 400	763x863x115	25	
ПЗС ПРОЖЕКТОР-П-900	900	142200	763x972x115	27	
ПЗС ПРОЖЕКТОР-С-400	400	63 200	590x393x145	6,4	
ПЗС ПРОЖЕКТОР-С-600	600	94 800	590x594x145	10,1	
ПЗС ПРОЖЕКТОР-С-800	800	126 400	590x795x145	13,8	

ПЗС ПРОЖЕКТОР-П-400

сделано в России



Мощность
400 Вт



Световой поток
63 200 лм



Защита
до 380 В



До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания




восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

763x427x115 мм

Вес

17 кг



Косинусная (Д) 120°
Глубокая (Г) 60°
Концентрированная (К) 30°

ПЗС ПРОЖЕКТОР-П-500

сделано в России



Мощность
500 Вт



Световой поток
79 000 лм



Защита
до 380 В



До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания




восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

763x536x115 мм

Вес

19 кг



Косинусная (Д) 120°
Глубокая (Г) 60°
Концентрированная (К) 30°

ПЗСПРОЖЕКТОР-П-600

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
600 Вт



Световой поток
94 800 лм



Защита
до 380 В



До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания




восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

763x645x115 мм

Вес

21 кг



Косинусная (Д) 120°
Глубокая (Г) 60°
Концентрированная (К) 30°

ПЗСПРОЖЕКТОР-П-700

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
700 Вт



Световой поток
110 600 лм



Защита
до 380 В



До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания




восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

763x754x115 мм

Вес

23 кг



Косинусная (Д) 120°
Глубокая (Г) 60°
Концентрированная (К) 30°

ПЗС ПРОЖЕКТОР-П-800

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
800 Вт



Световой поток
126 400 лм



Защита
до 380 В



До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания




восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

763x863x115 мм

Вес

25 кг



Косинусная (Д) 120°
Глубокая (Г) 60°
Концентрированная (К) 30°

ПЗС ПРОЖЕКТОР-П-900

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
900 Вт



Световой поток
142 200 лм



Защита
до 380 В



До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО- ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания




восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

763x972x115 мм

Вес

27 кг



Косинусная (Д) 120°
Глубокая (Г) 60°
Концентрированная (К) 30°

ПЗС ПРОЖЕКТОР-С-400

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
400 Вт



Световой поток
63 200 лм



Защита
до 380 В



До
100 000
ч

П

УХЛ1

IP 67

ГРОЗО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС



Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания




восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

590x393x145 мм

Вес

12 кг



Косинусная (Д) 120°
Глубокая (Г) 60°
Концентрированная (К) 30°

ПЗС ПРОЖЕКТОР-С-600

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Мощность
600 Вт



Световой поток
94 800 лм



Защита
до 380 В



До
100 000
ч

П

УХЛ1

IP 67

ГРОЗО-
ЗАЩИТА

220 В

50 Гц

АСУНО

ЕАС



Световая
эффективность

от 158 лм/Вт

Цветовая
температура

3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819

Д, Г, К

Защита от короткого
замыкания




восстанавливается
автоматически

Габаритные
размеры

590x594x145 мм

Вес

18 кг



Косинусная (Д) 120°
Глубокая (Г) 60°
Концентрированная (К) 30°

ПЗСПРОЖЕКТОР-С-800

сделано в России



Мощность
800 Вт



Световой поток
126 400 лм



Защита
до 380 В



До 100 000 ч	П	УХЛ1	IP 67	ГРОЗО-ЗАЩИТА
220 В	50 Гц	АСУНО	ЕАС	

Световая эффективность от 158 лм/Вт




Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К

КСС по ГОСТ 34819 Д, Г, К

Защита от короткого замыкания восстанавливается автоматически

Габаритные размеры 590x795x145 мм

Вес 25 кг




Косинусная (Д) 120°
Глубокая (Г) 60°
Концентрированная (К) 30°




ЧЕРТЕЖИ И ПРИМЕРЫ КРЕПЛЕНИЙ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Фиксирующий
крепёж
ПЗС ПРОМ

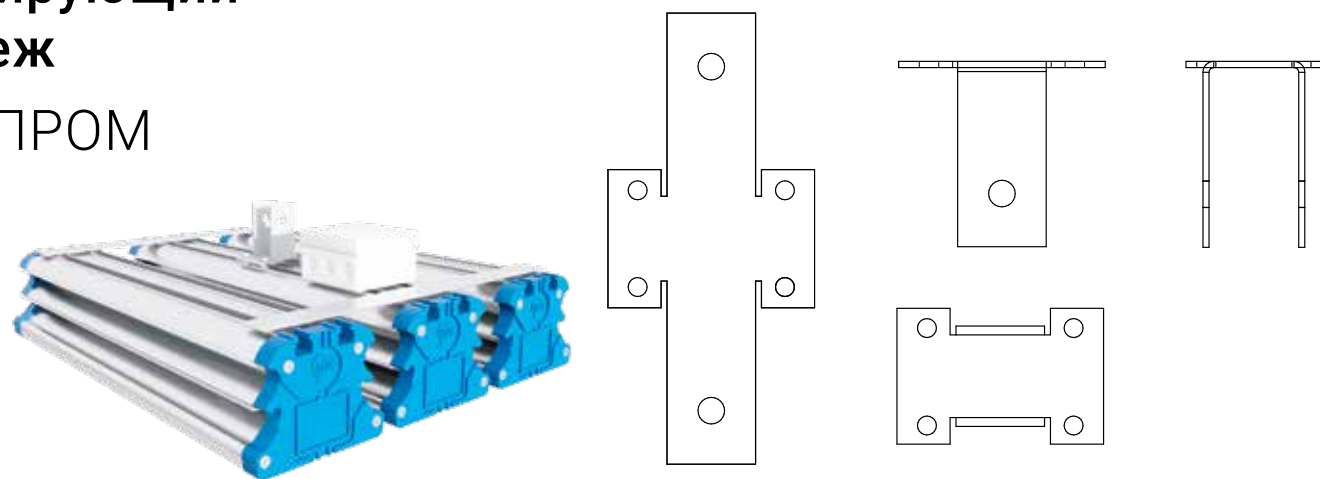

По запросу разработаем металлический крепёж любой сложности
под особенности и технические характеристики проекта.
Все крепёжи входят в комплект поставки.


Трос
ПЗС ПРОМ
ПЗС ПРОМ
ПЗС ЛАЙТ

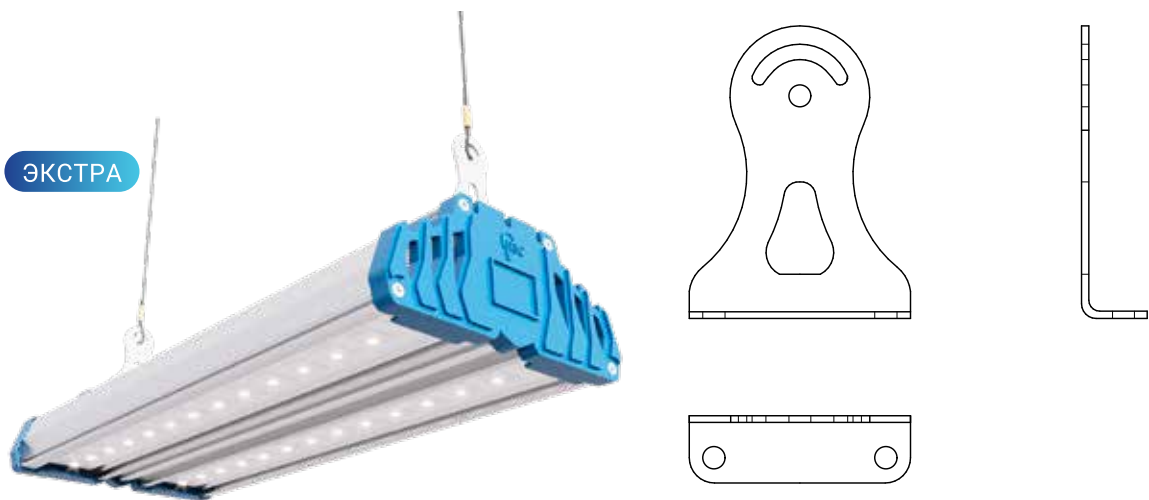

Кронштейн

Доступна регулировка угла
наклона светильника к горизонту


ПЗС ПРОМ
ПЗС ПРОМ

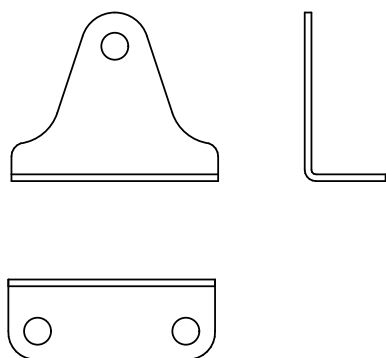

Консоль D50мм

Доступна регулировка угла
наклона светильника к горизонту


ПЗС STREET

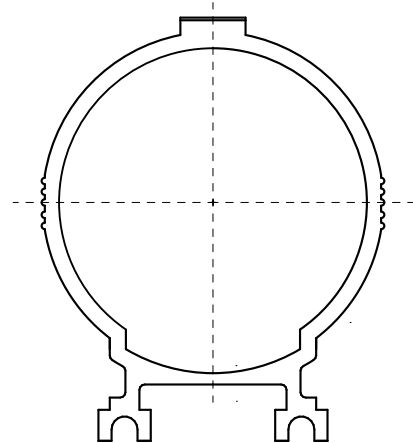

Поворотная лира

Доступна регулировка угла
наклона светильника к горизонту


ПЗС ПРОМ
ПЗС ПРОМ

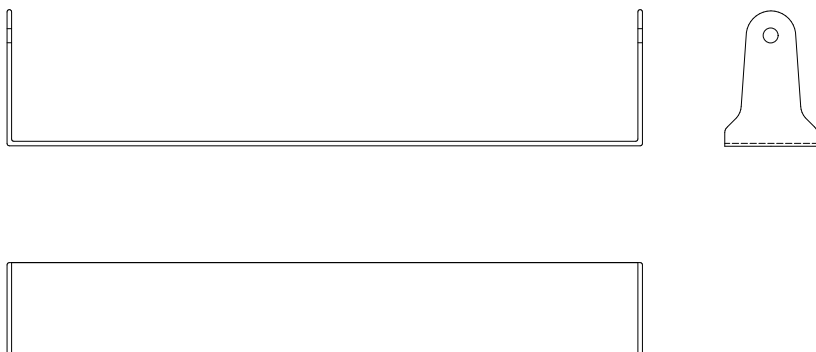


Консоль D57мм

Доступна регулировка угла
наклона светильника к горизонту

ПЗС STREET
ПЗС STREET

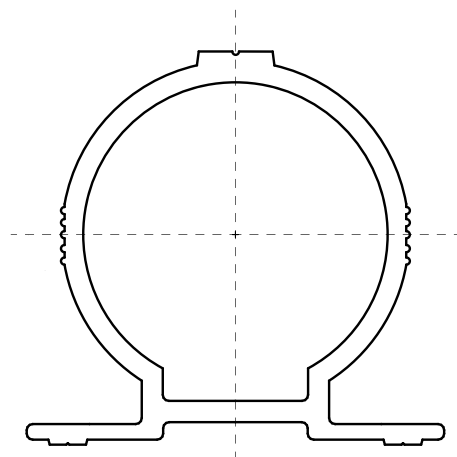

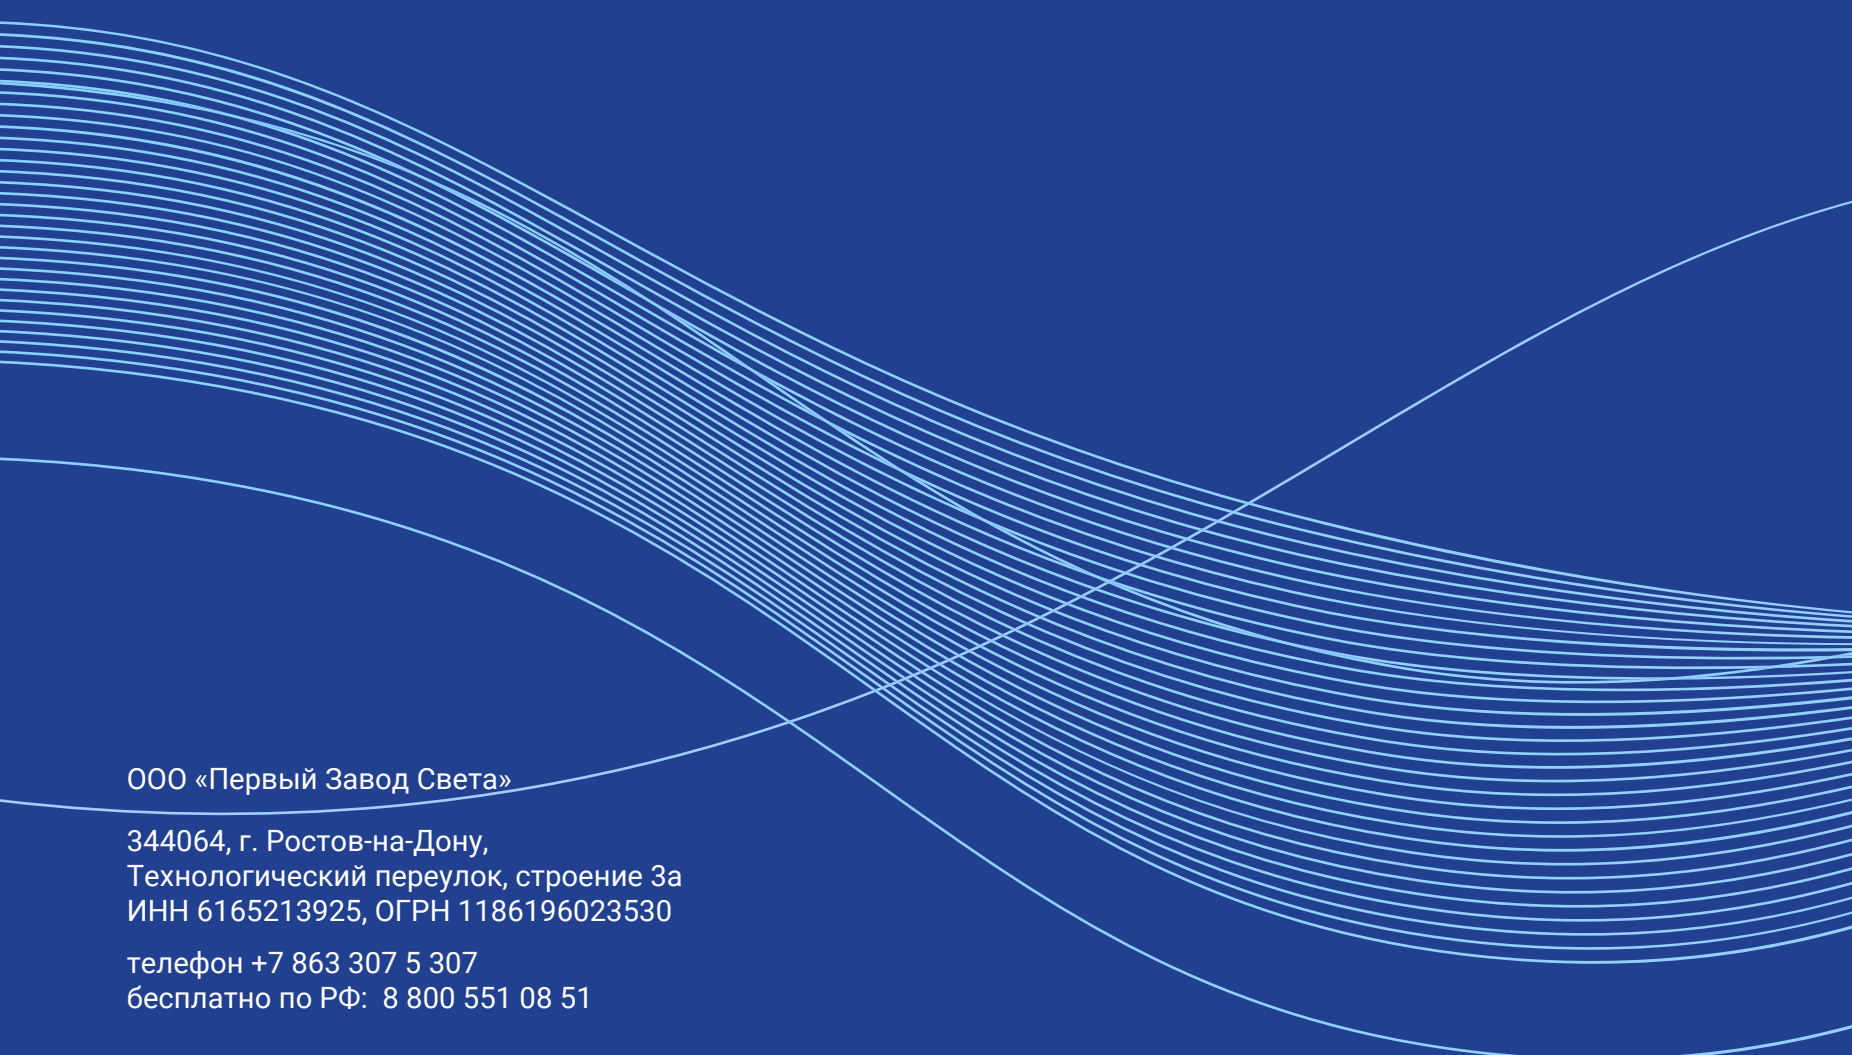

ООО «Первый Завод Света»

344064, г. Ростов-на-Дону,
Технологический переулок, строение 3а
ИНН 6165213925, ОГРН 1186196023530

телефон +7 863 307 5 307
бесплатно по РФ: 8 800 551 08 51